
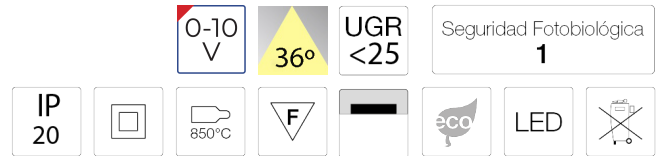


# Lido


## Ref. AT3154OB

Luminario de empotrar en falso plafón, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. Difusor transparente. Led BRIDGELUX, y driver multivoltaje UL. Driver dimeable por 0-10V.



Reflector de 50°: AA503145 

### Dimensiones

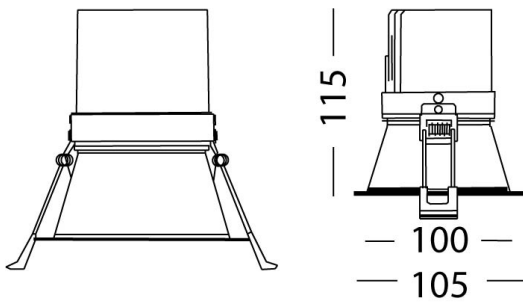

### Características técnicas

1900 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
15 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.480 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Voltaje: 100-277V 50/60Hz

**Instalación:** Crear perforación de 95 mm y cablear el luminario. Subir los resortes y depositarlo dentro.

### Datos fotométricos

