

Lido

Ref. AT3254B

Luminario de empotrar en falso plafón, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. Difusor transparente. Led BRIDGELUX y Driver multivoltaje UL.




IP 20	850°C	F	36°	UGR <25	Seguridad Fotobiológica 1	LED	eco
-------	-------	---	-----	---------	---------------------------	-----	-----

Reflector de 50°: AA503254



Dimensiones

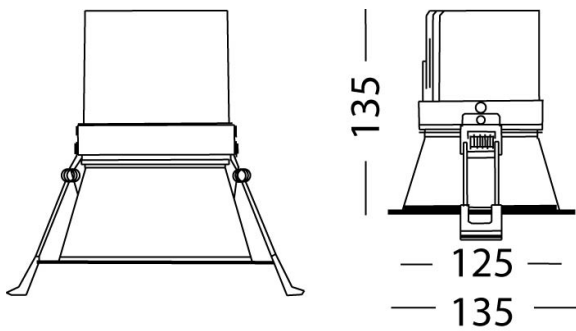

Características técnicas

3150 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
25 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.920 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Voltaje: 100-277V 50/60Hz

Instalación: Crear perforación de 125 mm y cablear el luminario. Subir los resortes y depositarlo dentro.

Datos fotométricos

