

Lido

Ref. AT3253N


Luminario de empotrar en falso plafón, fabricado en fundición de aluminio, color negro. Difusor transparente. Led BRIDGELUX y Driver multivoltaje UL CORTE DE FASE



DIM	36°	UGR <25	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20	850°C	F	eco
			LED

Reflector de 50°: AA503254 

Dimensiones

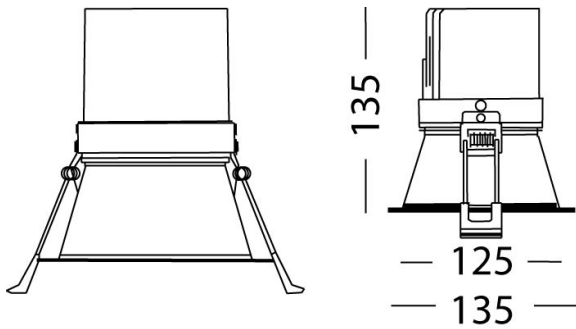

Características técnicas

3000 lm Lúmenes	50000 Horas de vida útil
3000 K Temperatura	0,95 Factor de Potencia
25 W Potencia	92 Rendimiento (%)
0.920 Kg Peso	90 CRI
	2 Años de garantía

Voltaje: 100-277V 50/60Hz

Instalación: Crear perforación de 125 mm y cablear el luminario. Subir los resortes y depositarlo dentro.

Datos fotométricos

