


Lido

Ref. AT3253CB


Luminario de empotrar en falso plafón, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. Difusor transparente. Led BRIDGELUX y Driver multivoltaje UL. Driver dimeable por TRIAC.

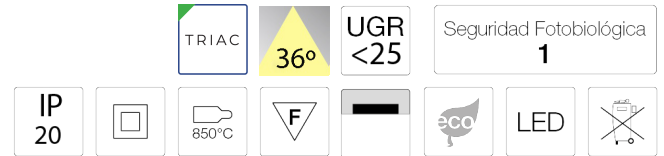

Reflector de 50°: AA503254



Dimensiones

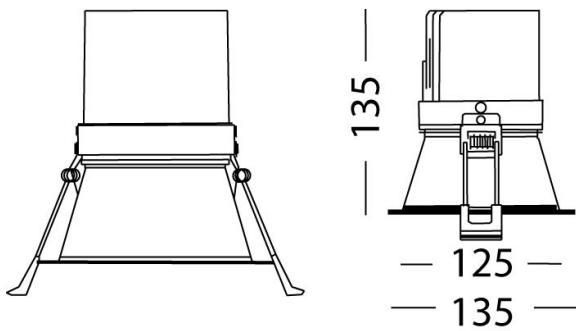

Características técnicas

| | | | |
|----------|-------------|-------|--------------------|
| 3000 lm | Lúmenes | 50000 | Horas de vida útil |
| 3000 K | Temperatura | 0,95 | Factor de Potencia |
| 25 W | Potencia | 92 | Rendimiento (%) |
| 0.920 Kg | Peso | 90 | CRI |
| | | 2 | Años de garantía |

Voltaje: 100-277V 50/60Hz

Instalación: Crear perforación de 125 mm y cablear el luminario. Subir los resortes y depositarlo dentro.

Datos fotométricos

