



ANTES DE INICIAR LA INSTALACION LEA Y COMPRENDA
TODAS LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO

Serie: AIR38



Modelos: AIR3830B AIR3830N

GENERAL

Luminario para riel monofásico de tres pistas, fabricado en fundición de aluminio acabado color blanco o negro, led COB de alto brillo, orientable 90° dirigible 350°.

CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete. Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación Manipule su luminario con cuidado. Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.
-

INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación).
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.


Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo.

IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELEFONO: +527229178829


1

Desconecte la red eléctrica.

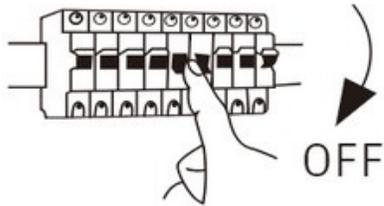


2

Inserte la luminaria en el riel monofásico.

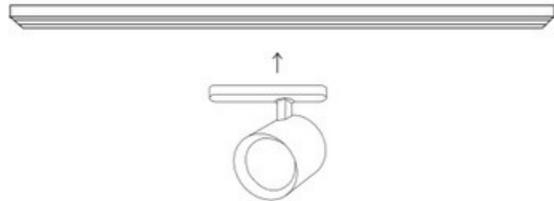


3

Gire los seguros de los extremos de la luminaria hasta el tope para sujetarla al riel.

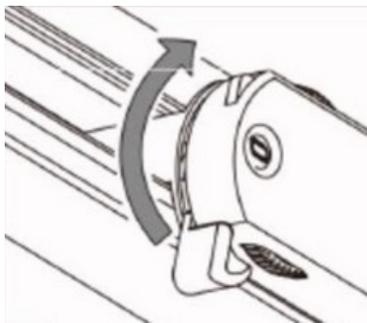

4


Vuelva a conectar la red eléctrica y compruebe su funcionamiento.

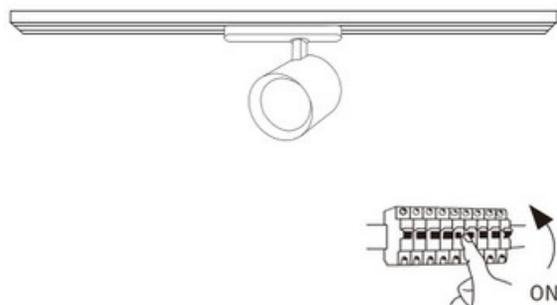

5

Luminario con potencia seleccionable, dentro del driver de la luminaria se encuentra un switch de cuatro botones, según la configuración de botones el driver entregara una corriente distinta por ende una potencia diferente.

on



mA	Dip1	Dip2	Dip3	Dip4	Prated	mA	Dip1	Dip2	Dip3	Dip4	Prated
525	off	off	off	off	21W	725	on	off	off	off	29W
550	off	off	off	on	22W	750	on	off	off	on	30W
575	off	off	on	off	23W	775	on	off	on	off	31W
600	off	off	on	on	24W	800	on	off	on	on	32W
625	off	on	off	off	25W	825	on	on	off	off	33W
650	off	on	off	on	26W	850	on	on	off	on	34W
675	off	on	on	off	27W	875	on	on	on	off	33.3W
700	off	on	on	on	28W	900	on	on	on	on	34.2W