

# Lido

## Ref. AT3252B

Luminario de empotrar en falso plafón, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. Difusor transparente. Led BRIDGELUX y Driver multivoltaje UL.




|       |       |         |                           |
|-------|-------|---------|---------------------------|
| IP 20 | 850°C | UGR <25 | Seguridad Fotobiológica 1 |
| 36°   | F     | LED     | eco                       |

Reflector de 50°: AA503254



### Dimensiones

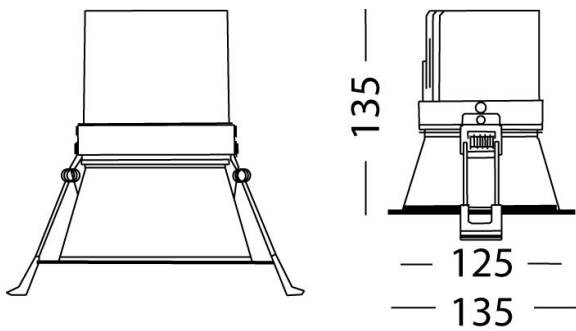

### Características técnicas

|          |             |       |                    |
|----------|-------------|-------|--------------------|
| 2750 lm  | Lúmenes     | 50000 | Horas de vida útil |
| 2700 K   | Temperatura | 0,95  | Factor de Potencia |
| 25 W     | Potencia    | 92    | Rendimiento (%)    |
| 0.920 Kg | Peso        | 90    | CRI                |
|          |             | 2     | Años de garantía   |

Voltaje: 100-277V 50/60Hz

**Instalación:** Crear perforación de 125 mm y cablear el luminario. Subir los resortes y depositarlo dentro.

### Datos fotométricos

