



AURO
Lighting

Tiras LED / Perfiles / Drivers



AURO
Lighting

Nos complace presentarle este nuevo catálogo de AURO LIGHTING de **TIRAS LED 2024**, cumpliendo nuestro compromiso con ustedes de ofrecer al mercado los mejores productos y seguir así reuniendo los atributos que ya son marca de la casa: calidad, servicio y garantía.

AURO LIGHTING sigue desarrollándose e innovando, esta vez con una completa colección de primera calidad de TIRAS LED, a lo que unimos nuevos PERFILES y DRIVERS para hacer de este catálogo una herramienta que resuelva todas sus necesidades con esta tipología de productos.

Nuestro compromiso es seguir a la vanguardia, ofreciendo productos de última tendencia, mejorando los ya existentes y aportando valor y seguridad a todos sus proyectos. Por ello, todos los productos son evaluados en nuestro laboratorio, sometiéndolos a pruebas que garanticen su buen rendimiento, y cada año añadimos nuevas referencias para completar esta colección que brilla ya con luz propia en infinidad de proyectos en **MÉXICO** y **LATAM**.

AURO LIGHTING no ha parado de crecer desde su nacimiento, siendo una marca ya de referencia en **MÉXICO** y otros 13 países de América Latina. ¡Gracias por seguir confiando en nosotros! Nuestra mayor motivación sigue siendo hacer las cosas bien, dar el mejor producto al mejor precio, y lograr siempre la plena satisfacción de nuestros socios comerciales, clientes y usuarios.

¡Le invitamos a conocer esta nueva colección de Tiras y Perfiles... y seguir brillando juntos!

2024 - 25

We are pleased to present you this new AURO LIGHTING catalog of **LED STRIPS 2024**, fulfilling our commitment to you to offer the market the best products and thus continue to bring together the attributes that are already a trademark of the house: quality, service and guarantee.

AURO LIGHTING continues to develop and innovate, this time with a complete top quality collection of LED STRIPS, to which we add new PROFILES and DRIVERS to make this catalog a tool that solves all your needs with this type of products.

Our commitment is to remain at the forefront, offering the latest trend products, improving existing ones and providing value and security to all your projects. For this reason, all products are evaluated in our laboratory, subjecting them to tests that guarantee their good performance, and every year we add new references to complete this collection that already shines with its own light in countless projects in **MEXICO** and **LATAM**.

AURO LIGHTING has not stopped growing since its birth, being already a reference brand in **MEXICO** and 13 other countries in Latin America. Thank you for remaining confident in us! Our greatest motivation continues to be doing things well, providing the best product at the best price, and always achieving the full satisfaction of our business partners, clients and users.

We invite you to discover this new collection of Strips and Profiles... and continue shining together!

Auro Lighting
WORLD LIGHTING TECHNOLOGY GROUP

aurolighting.com.mx
wltg.com.mx

WLTG se reserva el derecho de hacer mejoras en sus productos sin previo aviso.

CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

Conoce nuestro nuevo configurador de código. Indica la temperatura de color que deseas para solicitar tu tira LED personalizada.

Discover our new code configurator. Indicate the color temperature you want to order your custom LED strip.

Agregar el número correspondiente a la temperatura de color al final del código de referencia.

Add the number corresponding to the color temperature at the end of the reference code.

Ejemplo / Example:

Tira LED UP STRIP 12.8 W/m 1242 lm/m
2 700 K

Referencia Reference	Potencia Power	Temperatura de color Color temperature	Lúmenes Lumens
TLA283513	12.8 W/m	2	
		2 2 700 K	1290 Lm/m
		3 3 000 K	1364 Lm/m
		4 4 000 K	1428 Lm/m
		5 5 000 K	1427 Lm/m




TIRAS LED

UP STRIP	7
UP STRIP PLUS	7
UP STRIP HIGH POWER	8
UP STRIP IP	8
UP STRIP IP PLUS	9 NUEVO
UP STRIP IP PLUS IP66	9 NUEVO
AVANT	12
AVANT ECO	12
AVANT FORTE	13
LUNG	15
HIR	17
DOLGA	19
FADA	22
FADA 8MM	22 NUEVO
FADA MINI	23 NUEVO
POWER SELECT MEDIUM-HIGH	26 NUEVO
POWER SELECT LOW-MEDIUM	27 NUEVO
NEON LED TOP	30 NUEVO
NEON LED TOP MINI	30 NUEVO
NEON LED SIDE MINI	31 NUEVO
NEON LED 360°	31 NUEVO
SKYLED	36 NUEVO



MANGUERAS LED

INFINITY	41
----------	----



PERFILES DE ALUMINIO

PA08092	45 NUEVO
PA08092N	45 NUEVO
PA16122	46
PA16122N	46 NUEVO
PA1715C2	47
PA1715C2N	47 NUEVO
PA16162	48
PA16162N	48 NUEVO
PA1616B2	49
PA24102	49
PA24102N	50 NUEVO
PA35352	50
PA35352N	51 NUEVO
PA20272	51
PA36282	52
PA22062	52
PA22062N	53 NUEVO
PA23082	53
PA23082N	54 NUEVO
PA27112	54



DRIVERS 24 VCD

ADVU 0024V 050WCND P 00	60
MX30800110	60
FA7524	61
MX30800111	61
ADVU 0024V 100WCND P 00	62
FA15024	62
MX30800112	63
FA7524IP	64
FAD6024	64 NUEVO
ADVU 0024V 100W CDA M 00	65
FAD12024	65 NUEVO
FAD15024	66 NUEVO
ADVU 0024V 150W CND M 00	66
ADVU 0024V 150W CTR M 00	67
ADVU 0024V 150W CDA M 00	67
ADVU 0024V 200W CND M 00	68
FAD24024	68 NUEVO
ADVU 0024V 350W CND M 00	69

TIRAS LED

Modelo	Referencia	Ancho	LEDs /m	Potencia	Lm/m	TCC	Voltaje	CRI	Ángulo de apertura	IP	DIM
UP STRIP	TLA2835I32	10 mm	120	12.8 W/m	1290	2 700K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP	TLA2835I33	10 mm	120	12.8 W/m	1364	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP	TLA2835I34	10 mm	120	12.8 W/m	1428	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP	TLA2835I35	10 mm	120	12.8 W/m	1427	5000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP PLUS	TLA2216202	10 mm	300	20 W/m	1688	2 700K	24 Vcd	90	120°	20	SI
UP STRIP PLUS	TLA2216203	10 mm	300	20 W/m	1708	3 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
UP STRIP PLUS	TLA2216204	10 mm	300	20 W/m	2114	4 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
UP STRIP PLUS	TLA2216205	10 mm	300	20 W/m	2094	5000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
UP STRIP HIGH POWER	TLA2835I22	10 mm	224	26.8 W/m	3063	2 700K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP HIGH POWER	TLA2835I23	10 mm	224	26.8 W/m	3117	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP HIGH POWER	TLA2835I24	10 mm	224	26.8 W/m	3832	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP HIGH POWER	TLA2835I25	10 mm	224	26.8 W/m	3963	5000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP IP	TLA3528IP65I02	8 mm	120	9.6 W/m	880	2 700K	24 Vcd	80	120°	65	SI
UP STRIP IP	TLA3528IP65I03	8 mm	120	9.6 W/m	890	3 000K	24 Vcd	80	120°	65	SI
UP STRIP IP	TLA3528IP65I04	8 mm	120	9.6 W/m	906	4 000K	24 Vcd	80	120°	65	SI
UP STRIP IP PLUS	TLA2835IP65I32	10 mm	120	12.8 W/m	1134	2 700K	24 Vcd	80	120°	65	SI
UP STRIP IP PLUS	TLA2835IP65I33	10 mm	120	12.8 W/m	1168	3 000K	24 Vcd	80	120°	65	SI
UP STRIP IP PLUS	TLA2835IP65I34	10 mm	120	12.8 W/m	1214	4 000K	24 Vcd	80	120°	65	SI
UP STRIP IP PLUS IP66	TLA2835IP66I32	12.5 mm	120	12.8 W/m	1257	2 700K	24 Vcd	80	120°	66	SI
UP STRIP IP PLUS IP66	TLA2835IP66I33	12.5 mm	120	12.8 W/m	1294	3 000K	24 Vcd	80	120°	66	SI
UP STRIP IP PLUS IP66	TLA2835IP66I34	12.5 mm	120	12.8 W/m	1343	4 000K	24 Vcd	80	120°	66	SI
AVANT ECO	TLA352852	8 mm	60	4.8 W/m	431	2 700K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT ECO	TLA352853	8 mm	60	4.8 W/m	467	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT ECO	TLA352854	8 mm	60	4.8 W/m	506	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT ECO	TLA352855	8 mm	60	4.8 W/m	473	5000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT	TLA3528102	8 mm	120	9.6 W/m	810	2 700K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT	TLA3528103	8 mm	120	9.6 W/m	899	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT	TLA3528104	8 mm	120	9.6 W/m	947	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT FORTE	TLA2835I42	10 mm	60	14.4 W/m	1347	2 700K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT FORTE	TLA2835I43	10 mm	60	14.4 W/m	1367	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT FORTE	TLA2835I44	10 mm	60	14.4 W/m	1435	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
LUNG	TLA2835I352	10 mm	120	13.5 W/m	1166	2 700K	24 Vcd	90	120°	20	SI
LUNG	TLA2835I353	10 mm	120	13.5 W/m	1216	3 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
LUNG	TLA2835I354	10 mm	120	13.5 W/m	1234	4 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
HIR	TLA2216243	10 mm	300	24 W/m	1963	3 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
HIR	TLA2216244	10 mm	300	24 W/m	2447	4 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
DOLGA	TLA2835243	10 mm	240	24 W/m	2143	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
DOLGA	TLA2835244	10 mm	240	24 W/m	2212	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI

Modelo	Referencia	Ancho	LEDs /m	Potencia	Lm/m	TCC	Voltaje	CRI	Ángulo de apertura	IP	DIM
FADA	TLAN210123	10 mm	420	12 W/m	932	3 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
FADA	TLAN210124	10 mm	420	12 W/m	957	4 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
FADA 8MM	TLAN240112	8 mm	240	11 W/m	932	2 700K	24 Vcd	90	120°	20	SI
FADA 8MM	TLAN240113	8 mm	240	11 W/m	1032	3 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
FADA 8MM	TLAN240114	8 mm	240	11 W/m	1097	4 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
FADA MINI	TLAN192102	5 mm	384	10 W/m	915	2 700K	24 Vcd	90	120°	20	SI
FADA MINI	TLAN192103	5 mm	384	10 W/m	935	3 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
FADA MINI	TLAN192104	5 mm	384	10 W/m	985	4 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
POWER SELECT MEDIUM-HIGH	TLAPS283510202	10 mm	140	10 W/m 14.4 W/m 19.6 W/m	1632 2169 2771	2 700K	24 Vcd	80	120°	20	SI
POWER SELECT MEDIUM-HIGH	TLAPS283510203	10 mm	140	10 W/m 14.4 W/m 19.6 W/m	1682 2238 2862	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
POWER SELECT MEDIUM-HIGH	TLAPS283510204	10 mm	140	10 W/m 14.4 W/m 19.6 W/m	1850 2468 3165	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
POWER SELECT LOW-MEDIUM	TLAPS28355132	10 mm	160	5 W/m / 10 W/m / 13 W/m	624 1265 1506	2 700K	24 Vcd	80	120°	20	SI
POWER SELECT LOW-MEDIUM	TLAPS28355133	10 mm	160	5 W/m / 10 W/m / 13 W/m	645 1264 1574	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
POWER SELECT LOW-MEDIUM	TLAPS28355134	10 mm	160	5 W/m / 10 W/m / 13 W/m	671 1318 1623	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
NEON LED TOP	TLANL1313122	13.2 mm	140	12 W/m	779	2 700K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED TOP	TLANL1313123	13.2 mm	140	12 W/m	817	3 000K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED TOP	TLANL1313124	13.2 mm	140	12 W/m	908	4 000K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED TOP MINI	TLANL100582	10.6 mm	480	8 W/m	495	2 700K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED TOP MINI	TLANL100583	10.6 mm	480	8 W/m	512	3 000K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED TOP MINI	TLANL100584	10.6 mm	480	8 W/m	571	4 000K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED SIDE MINI	TLANL0408102	4 mm	180	10 W/m	250	2 700K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED SIDE MINI	TLANL0408103	4 mm	180	10 W/m	250	3 000K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED SIDE MINI	TLANL0408104	4 mm	180	10 W/m	290	4 000K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED 360°	TLANL360142	25 mm	320	14 W/m	1185	2 700K	24 Vcd	90	360°	65	SI
NEON LED 360°	TLANL360143	25 mm	320	14 W/m	1199	3 000K	24 Vcd	90	360°	65	SI
NEON LED 360°	TLANL360144	25 mm	320	14 W/m	1226	4 000K	24 Vcd	90	360°	65	SI
INIFNITY 25M	TLA2835IP6582725	12 mm	120	8 W/m	510	2 700K	127 Vca	80	120°	65	SI
INIFNITY 25M	TLA2835IP6583025	12 mm	120	8 W/m	650	3 000K	127 Vca	80	120°	65	SI
INIFNITY 25M	TLA2835IP6584025	12 mm	120	8 W/m	675	4 000K	127 Vca	80	120°	65	SI
INIFNITY 50M	TLA2835IP6582750	12 mm	120	8 W/m	510	2 700K	127 Vca	80	120°	65	SI
INIFNITY 50M	TLA2835IP6583050	12 mm	120	8 W/m	650	3 000K	127 Vca	80	120°	65	SI
INIFNITY 50M	TLA2835IP6584050	12 mm	120	8 W/m	675	4 000K	127 Vca	80	120°	65	SI



UP STRIP




UP STRIP | UP STRIP PLUS | UP STRIP HIGH POWER | UP STRIP IP
UP STRIP IP PLUS | UP STRIP IP PLUS IP66

UP STRIP



Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2835 CITIZEN (120 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. 2835 CITIZEN LED (120 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA283513	2		
	2	2 700 K	1290 Lm/m
	3	3 000 K	1364 Lm/m
	4	4 000 K	1428 Lm/m
	5	5 000 K	1427 Lm/m

12.8
W/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA24102

PA1715C2

PA16122

PA16162

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)




* TCC 2 300 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 2 300 K on demand, check delivery times with your seller.

UP STRIP PLUS



Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2216 CITIZEN (300 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. 2216 CITIZEN LED (300 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 90.





CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA221620	2		
	2	2 700 K	1688 Lm/m
	3	3 000 K	1708 Lm/m
	4	4 000 K	2114 Lm/m
	5	5 000 K	2094 Lm/m

20
W/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA35352

PA36282

PA20272

PA1616B2

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)



* TCC 2 300 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 2 300 K on demand, check delivery times with your seller.



UP STRIP HIGH POWER



Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2835 CITIZEN (224 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.


LED strip suitable for indoor installation. IP20. 2835 CITIZEN LED (224 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.




CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA283512	<u>2</u>		
	2	2 700 K	3063 Lm/m
26.8 W/m	3	3 000 K	3117 Lm/m
	4	4 000 K	3832 Lm/m
	5	5 000 K	3963 Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA35352



PA36282



PA20272



PA1616B2

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)




UP STRIP IP

IP
65



Tira LED para instalación en exteriores IP65. Cuenta con LED 3528 CITIZEN (120 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip suitable for outdoor installation. IP65. 3528 CITIZEN LED (120 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA3528IP6510	<u>2</u>		
	2	2 700 K	880 Lm/m
9.6 W/m	3	3 000 K	890 Lm/m
	4	4 000 K	906 Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA16122



PA27112

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 8 mm (TLAC08)
Available accessory: CONNECTOR for 8 mm LED strip (TLAC08)



UP STRIP IP PLUS


IP
65



NUEVO

Tira LED para instalación en exteriores IP65. Cuenta con LED 2835 CITIZEN (120 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip suitable for outdoor installation. IP65. 2835 CITIZEN LED (120 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA2835IP65I3

2

**12.8
W/m**

2	2 700 K	1134	Lm/m
3	3 000 K	1168	Lm/m
4	4 000 K	1214	Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA16122

PA27112

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)



* TCC 2 300 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 2 300 K on demand, check delivery times with your seller.

UP STRIP IP PLUS IP66


IP
66



NUEVO

Tira LED para instalación en exteriores IP66. Cuenta con LED 2835 CITIZEN (120 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip suitable for outdoor installation. IP66. 2835 CITIZEN LED (120 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA2835IP66I3

2

**12.8
W/m**

2	2 700 K	1257	Lm/m
3	3 000 K	1294	Lm/m
4	4 000 K	1343	Lm/m



Accesorios disponibles / Available accessories:
CONECTOR de tira LED a tira LED (TLAC10IP66)
LED strip to LED strip CONNECTOR (TLAC10IP66)



CONECTOR de tira LED a cable (TLACPLUG)
LED strip to wire CONNECTOR (TLACPLUG)



* TCC 2 300 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 2 300 K on demand, check delivery times with your seller.






AVANT



AVANT | AVANT ECO | AVANT FORTE

Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 3528 CITIZEN (60 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. 3528 CITIZEN LED (60 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA35285	2		
	2	2 700 K	431 Lm/m
	3	3 000 K	467 Lm/m
	4	4 000 K	506 Lm/m
	5	5 000 K	473 Lm/m
4.8 W/m			

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 8 mm (TLAC08)
Available accessory: CONNECTOR for 8 mm LED strip (TLAC08)


PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA1616B2



PA27112



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA352810	2		
	2	2 700 K	810 Lm/m
	3	3 000 K	899 Lm/m
	4	4 000 K	947 Lm/m
9.6 W/m			

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 8 mm (TLAC08)
Available accessory: CONNECTOR for 8 mm LED strip (TLAC08)

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA16122



PA16162



PA1616B2




AVANT
FORTE



Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2835 CITIZEN (60 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. 2835 CITIZEN LED (60 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA283514

14.4
W/m

2

2 2700 K

1347 Lm/m

3 3000 K

1367 Lm/m

4 4000 K

1435 Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA1616B2



PA16162



PA16122



PA1715C2

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)



LUNG




LUNG



Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2835 CITIZEN (120 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. 2835 CITIZEN LED (120 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 90.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA2835135	<u>2</u>		
	2	2 700 K	1166 Lm/m
	3	3 000 K	1216 Lm/m
	4	4 000 K	1234 Lm/m

13.5
W/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES




PA24102



PA22062



PA23082



PA36282

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)



HIR




HIR



Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2216 CITIZEN (300 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.


LED strip suitable for indoor installation. IP20. 2216 CITIZEN LED (300 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 90.




CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA221624	<u>3</u>		
24	3 3 000 K	1963	Lm/m
W/m	4 4 000 K	2447	Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA35352



PA36282



PA24102



PA20272

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)



DOLGA




DOLGA



Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2835 CITIZEN (240 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.


LED strip suitable for indoor installation. IP20. 2835 CITIZEN LED (240 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 90.




CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA283524	<u>3</u>		
24	3 3 000 K	2143	Lm/m
W/m	4 4 000 K	2212	Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA35352



PA36282



PA24102



PA23082

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)



Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)



FADA






FADA | FADA 8MM | FADA MINI

Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED COB CITIZEN. 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. COB CITIZEN LED. 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 90.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLAN21012

3

12
W/m3 3 000 K
4 4 000 K932 Lm/m
957 Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA16162



PA1616B2



PA23082



PA27112



PA22062


Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)

FADA
8MM

NUEVO

Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED COB MTC. 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. COB MTC LED. 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 90.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLAN24011

2

11
W/m2 2 700 K
3 3 000 K
4 4 000 K932 Lm/m
1032 Lm/m
1097 Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA16162



PA1616B2



PA23082



PA27112



PA22062

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 8 mm (TLAC08)
Available accessory: CONNECTOR for 8 mm LED strip (TLAC08)




FADA
MINI



NUEVO

Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED COB MTC. 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. COB MTC LED. 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 90.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES

TLAN19210

2

10
W/m

2 2700 K

915 Lm/m

3 3000 K

935 Lm/m

4 4000 K

985 Lm/m



PA08092






POWER SELECT



POWER SELECT MEDIUM-HIGH | POWER SELECT LOW-MEDIUM


POWER SELECT MEDIUM-HIGH



NUEVO

Tira LED con flujo y potencia seleccionable (dependiendo del cable que se conecte). Instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2835 SANAN (160 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.


LED strip with selectable flux and power (depending on the cable being connected). Indoor installation. IP20. SANAN LED (160 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.




CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLAPS28351020	2		
10 W/m		1632	Lm/m
14.4 W/m	2 2700 K	2169	Lm/m
19.6 W/m		2771	Lm/m
10 W/m		1682	Lm/m
14.4 W/m	3 3000 K	2238	Lm/m
19.6 W/m		2862	Lm/m
10 W/m		1850	Lm/m
14.4 W/m	4 4000 K	2468	Lm/m
19.6 W/m		3165	Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA35352



PA36282



PA16122



PA23082



CABLE ROJO
POSITIVO
RED WIRE POSITIVE




CABLE BLANCO
10 W
WHITE WIRE 10 W



CABLE AMARILLO
14.4 W
YELLOW WIRE 14.4 W

CABLES BLANCO + AMARILLO = 19.6 W
WHITE + YELLOW WIRES = 19.6 W

TLAPS28351020

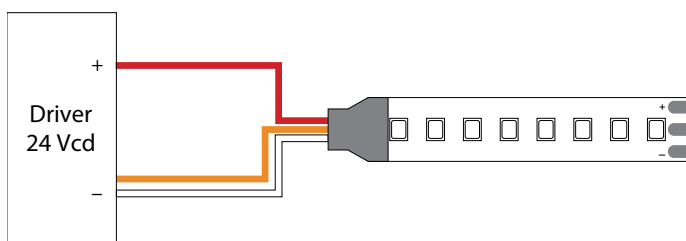

EJEMPLO / EXAMPLE

ROJO + BLANCO / RED + WHITE =
10 W/m


Si conecta el cable:

ROJO + AMARILLO / RED + YELLOW =
14.4 W/m

If you connect the wire:

ROJO + AMARILLO + BLANCO / RED + YELLOW + WHITE =
19.6 W/m

TLAPS2835513

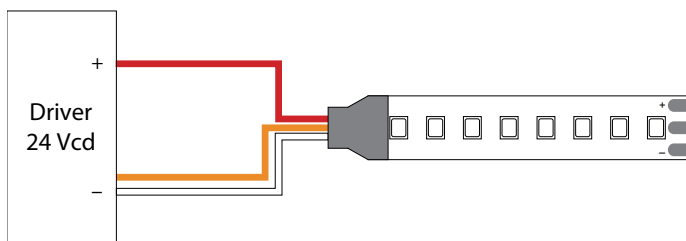

EJEMPLO / EXAMPLE

ROJO + BLANCO / RED + WHITE =
5 W/m

Si conecta el cable:

ROJO + AMARILLO / RED + YELLOW =
10 W/m

If you connect the wire:

ROJO + AMARILLO + BLANCO / RED + YELLOW + WHITE =
13 W/m




POWER SELECT LOW-MEDIUM



NUEVO

Tira LED con flujo y potencia seleccionable (dependiendo del cable que se conecte). Instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2835 SANAN (140 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.


LED strip with selectable flux and power (depending on the cable being connected). Indoor installation. IP20. 3528 SANAN LED (140 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLAPS2835513	2		
5 W/m		624	Lm/m
10 W/m	2 2700 K	1265	Lm/m
13 W/m		1506	Lm/m
5 W/m		645	Lm/m
10 W/m	3 3000 K	1264	Lm/m
13 W/m		1574	Lm/m
5 W/m		671	Lm/m
10 W/m	4 4000 K	1318	Lm/m
13 W/m		1623	Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES

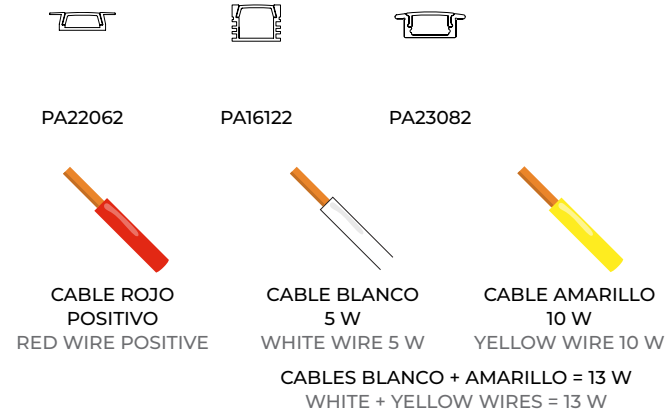


Alta potencia
High power

Mediana potencia
Medium power

Baja potencia
Low power



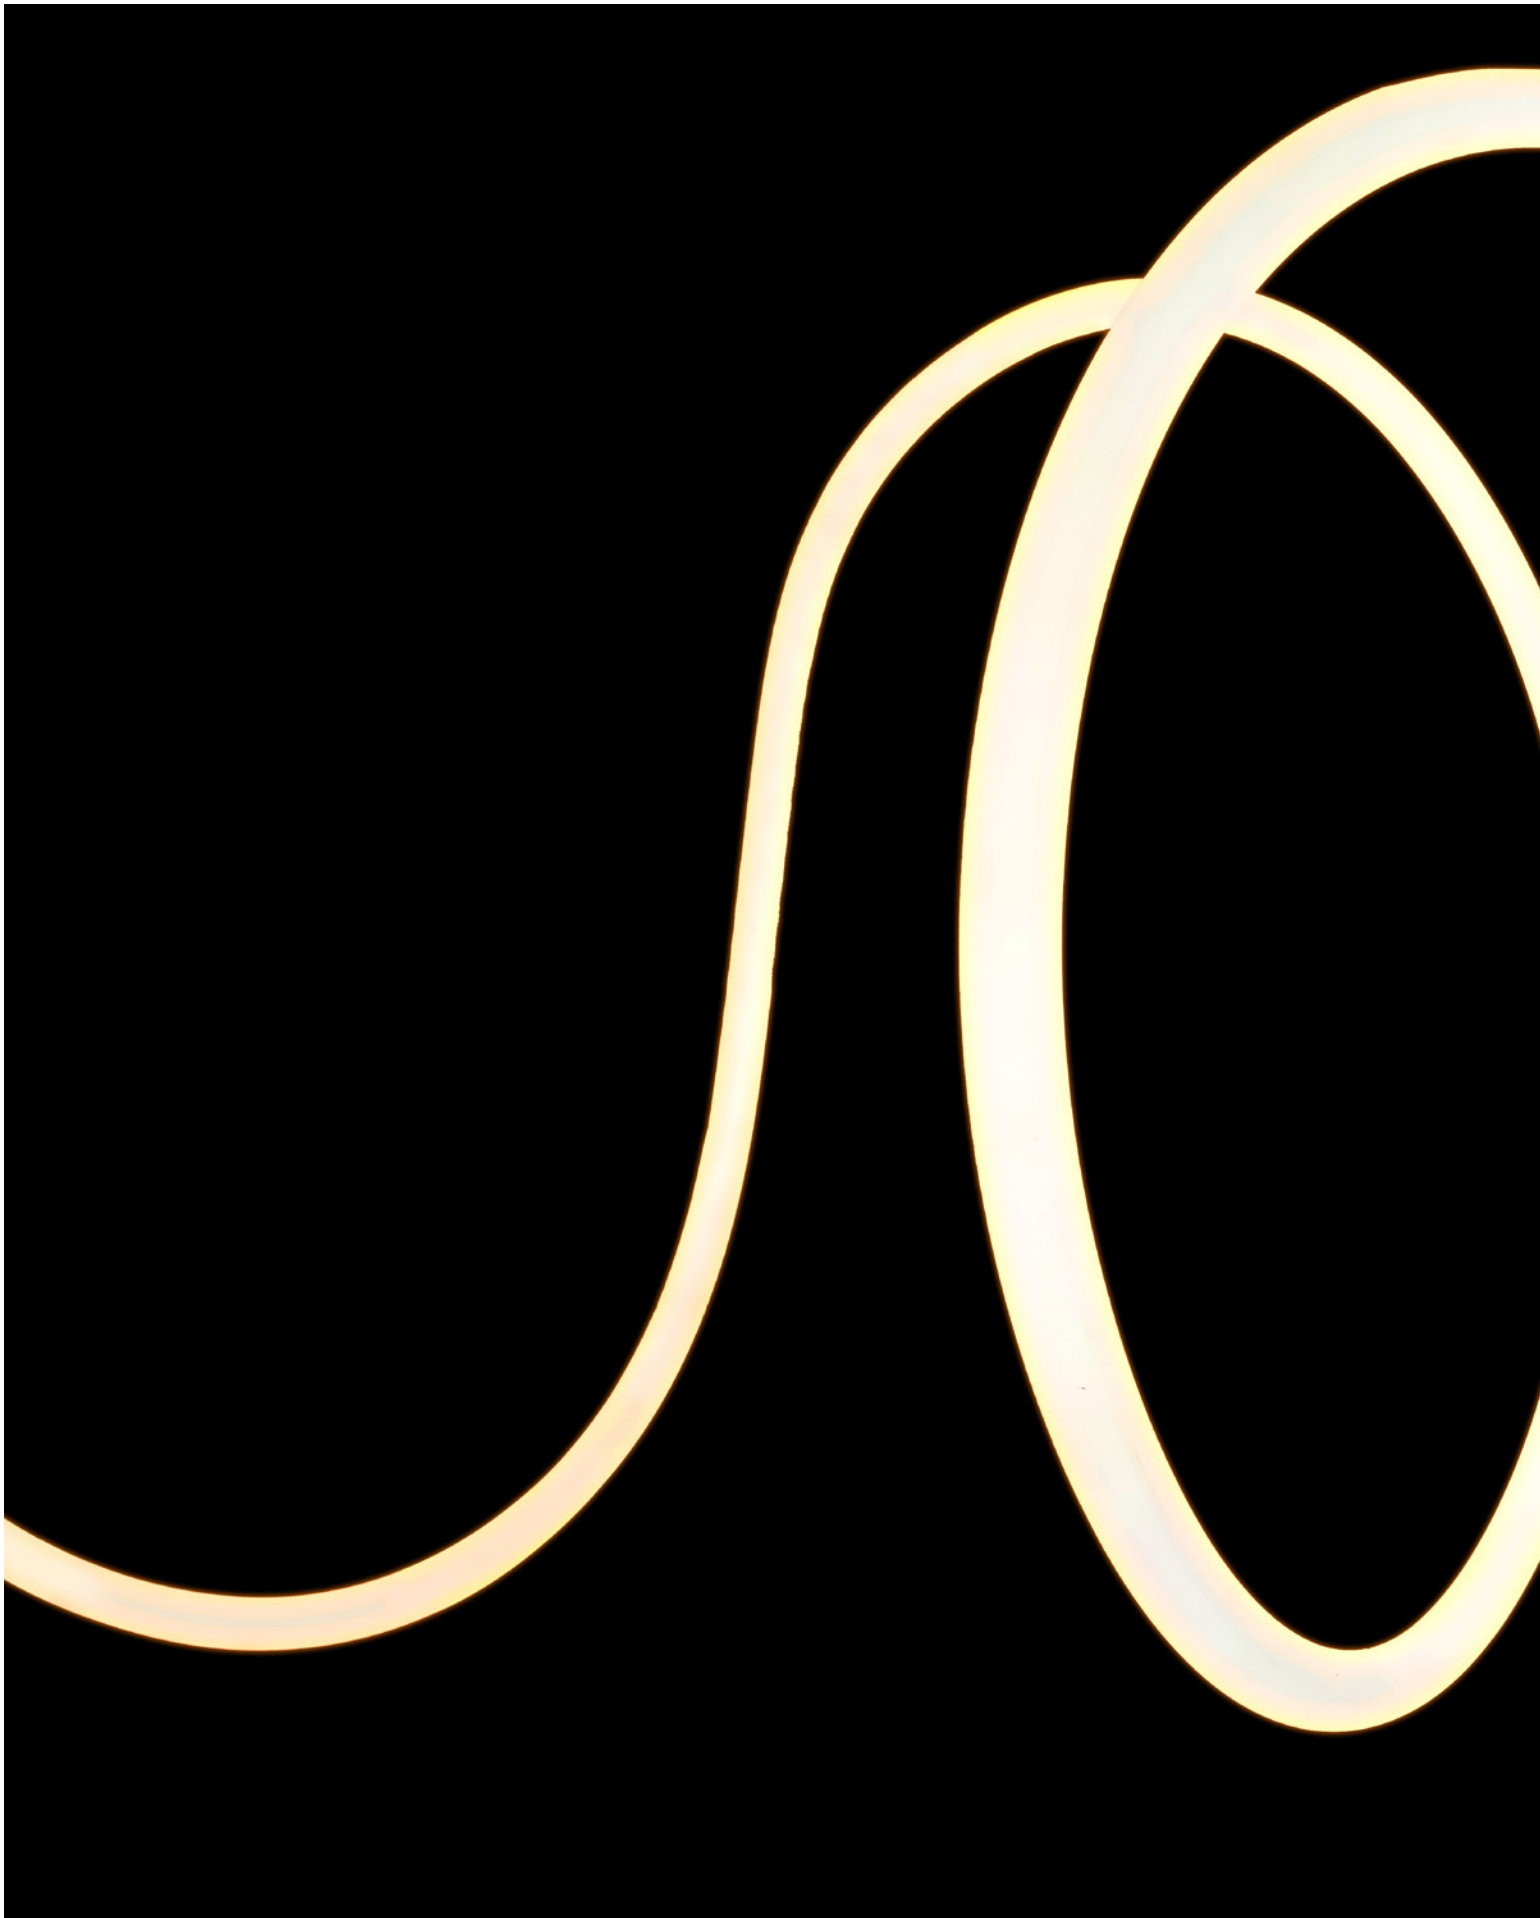

NEON LED

NEON LED TOP | NEON LED TOP MINI | NEON LED SIDE MINI | NEON LED 360°


NEON LED TOP



NUEVO

Tira LED neon para instalación en interior y exterior IP67. Cuenta con LED SANAN (140 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Con protección UV. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

Neon LED strip for indoor and outdoor installation IP67. It has SANAN LED (140 LED/m). 24 Vdc. 50,000 hrs. of useful life. Dimmable. With UV protection. Presentation in 5 m rolls. CRI 90.




Corte / Cut @ 50 mm

CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLANL131312	2		
	2	2 700 K	779 Lm/m
12 W/m	3	3 000 K	817 Lm/m
	4	4 000 K	908 Lm/m

* TCC 2 100 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 2 100 K on demand, check delivery times with your seller.

ACCESORIOS / ACCESSORIES

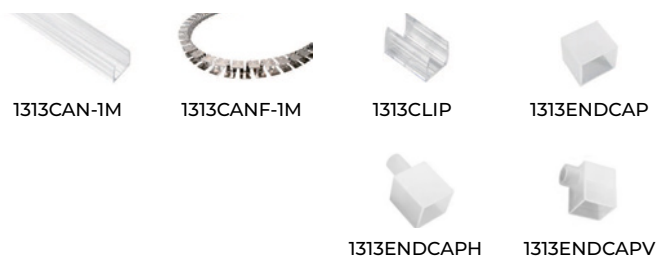


NEON LED TOP MINI



NUEVO

Tira LED neon para instalación en interior y exterior IP67. Cuenta con LED MTC (480 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Con protección UV. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

Neon LED strip for indoor and outdoor installation IP67. It has MTC LED (480 LED/m). 24 Vdc. 50,000 hrs. of useful life. Dimmable. With UV protection. Presentation in 5 m rolls. CRI 90.



Corte / Cut @ 50 mm

CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLANL10058	2		
	2	2 700 K	495 Lm/m
8 W/m	3	3 000 K	512 Lm/m
	4	4 000 K	571 Lm/m

ACCESORIOS / ACCESSORIES





NEON LED SIDE MINI



NUEVO

Tira LED neon para instalación en interior y exterior IP67. Cuenta con LED SANAN (180 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Con protección UV. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

Neon LED strip for indoor and outdoor installation IP67. It has SANAN LED (180 LED/m). 24 Vdc. 50,000 hrs. of useful life. Dimmable. With UV protection. Presentation in 5 m rolls. CRI 90.

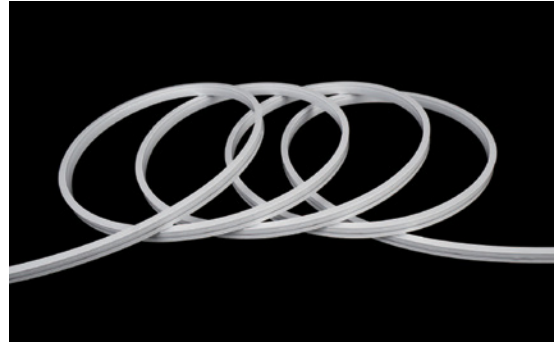

Corte / Cut @ 33.3 mm

CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLANLO40810	2		
10 W/m	2 2 700 K	250	Lm/m
	3 3 000 K	250	Lm/m
	4 4 000 K	290	Lm/m

ACCESORIOS / ACCESSORIES



0408CLIP



0408ENDCAP 1



0408ENDCAP 2


NEON LED 360°



NUEVO

Tira LED neon para instalación en interior y exterior IP65. Cuenta con LED SANAN (320 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Con protección UV. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

Neon LED strip for indoor and outdoor installation IP65. It has SANAN LED (320 LED/m). 24 Vdc. 50,000 hrs. of useful life. Dimmable. With UV protection. Presentation in 5 m rolls. CRI 90.



Corte / Cut @ 60 mm

CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLANL36014	2		
14 W/m	2 2 700 K	1185	Lm/m
	3 3 000 K	1199	Lm/m
	4 4 000 K	1226	Lm/m

ACCESORIOS / ACCESSORIES



360GRTLN



360SUSP2M



360ENDCAP



360ENDCAP



360ENDCAPV

* TCC 2 100 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 2 100 K on demand, check delivery times with your seller.

NOTA: Consultar accesorios adicionales al reverso.
NOTE: See additional accessories on the back.



NEON LED 360° ACCESORIOS

NUEVO


SUSPENSIÓN VERTICAL

Kit de instalación para suspensión vertical. Incluye: Tubo de PC 2.50 m de largo, tapas finales, canope a losa, cable de suspensión 2.5 m y tornillería.

Installation kit for vertical suspension. Includes: 2.50 m long PC tube, end caps, slab canopy, 2.5 m suspension cable and screws.



360SUSV




SUSPENSIÓN DOS PUNTOS

Kit de instalación para dos puntos. Incluye: 2 canopes a losa y tornillería.

Installation kit for two points. Includes: 2 slab canopies and screws.



360ANC2P




SUSPENSIÓN HORIZONTAL

Kit de instalación para suspensión horizontal. Incluye: Tubo de PC 2.50 m de largo, 4 cánopes a losa y 4 cables de suspensión de 2 m de largo.

Installation kit for horizontal suspension. Includes: PC tube 2.50 m long, 4 slab canopies and 4 suspension cables 2 m long.



360SUSH




SUSPENSIÓN ARO DE LUZ

Kit de instalación para suspensión en aro de luz. Incluye: 3 cables de suspensión, accesorio de unión, cánopes a losa y tornillería.

Installation kit for suspension in light ring. Includes: 3 suspension cables, joining accessory, slab canopies and screws.



360SUSA



NOTA: Apto para aros de luz de hasta 1.5 m de diámetro. Para diámetros superiores a 1.5 m, se debe colocar una suspensión adicional por cada metro.

NOTE: Suitable for light rings up to 1.5 m in diameter. For diameters greater than 1.5 m, an additional suspension must be placed for each meter.

* Kits de instalación se venden por separado.

* Installation kits sold separately.












Sistema de Iluminación en línea continua de emisión directa o indirecta para colocar en techo o muro.

Estructura compuesta de acero inoxidable cubierta con funda de silicona. En presentación de 6 m, 12 m y 20 m que pueden seccionarse a la medida requerida. Compatible con tiras LED de hasta 10 mm de ancho. (tira LED no incluida). Cuenta con soportes de fijación a techo o muro ajustables.

Continuous line lighting system with direct or indirect emission to be placed on the ceiling or wall.

Stainless steel composite structure covered with silicone sleeve. Available in 6 m, 12 m and 20 m that can be sectioned to the required size. Compatible with LED strips up to 10mm wide. (LED strip not included). It has adjustable ceiling or wall fixing brackets.

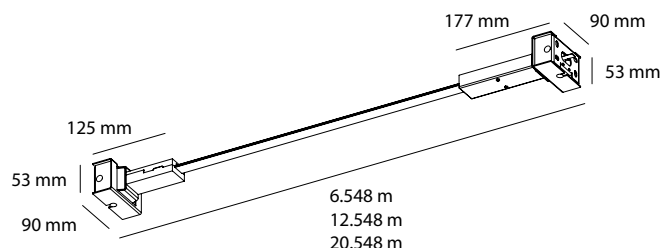


TIRAS LED RECOMENDADAS / SUITABLE LED STRIPS


UP STRIP
HIGH
POWER





HIR



AVANT



AVANT
ECO

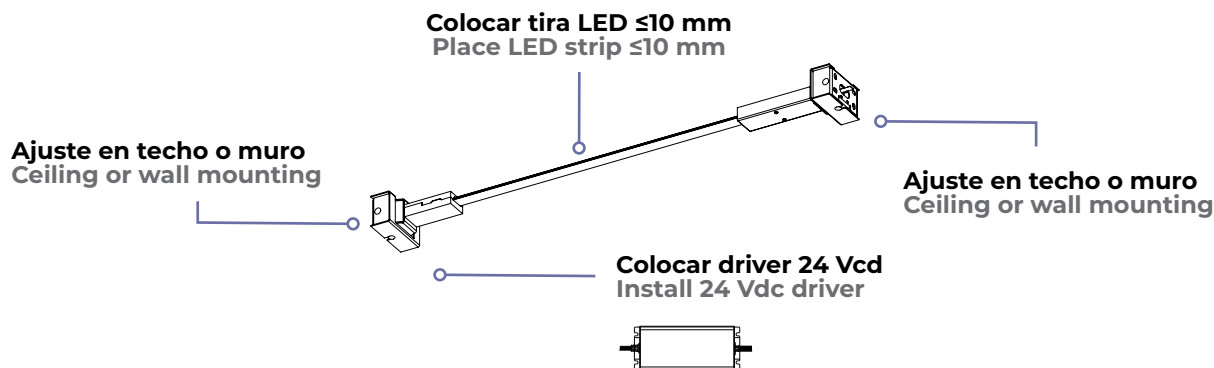

CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

AN00	06	B
	06 6 m	B Blanco
	12 12 m	N Negro
	20 20 m	

Ejemplo / Example:
AN0006B + ADH126150B
SKYLED 6 m blanco con caja para driver FA7524 blanca.

* Versión de 20 m sobre pedido. Consulte tiempos de entrega con su asesor comercial.

* 20 m version on request. Check delivery times with your commercial advisor.

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Caja de acero inoxidable para
alojar driver FA7524




Caja de acero inoxidable para
alojar driver FA15024

CONFIGURADOR ACCESORIOS / ACCESSORIES CONFIGURATOR

ADH	126150	B
	126150 Para driver FA7524	B Blanco
	145220 Para driver FA15024	N Negro



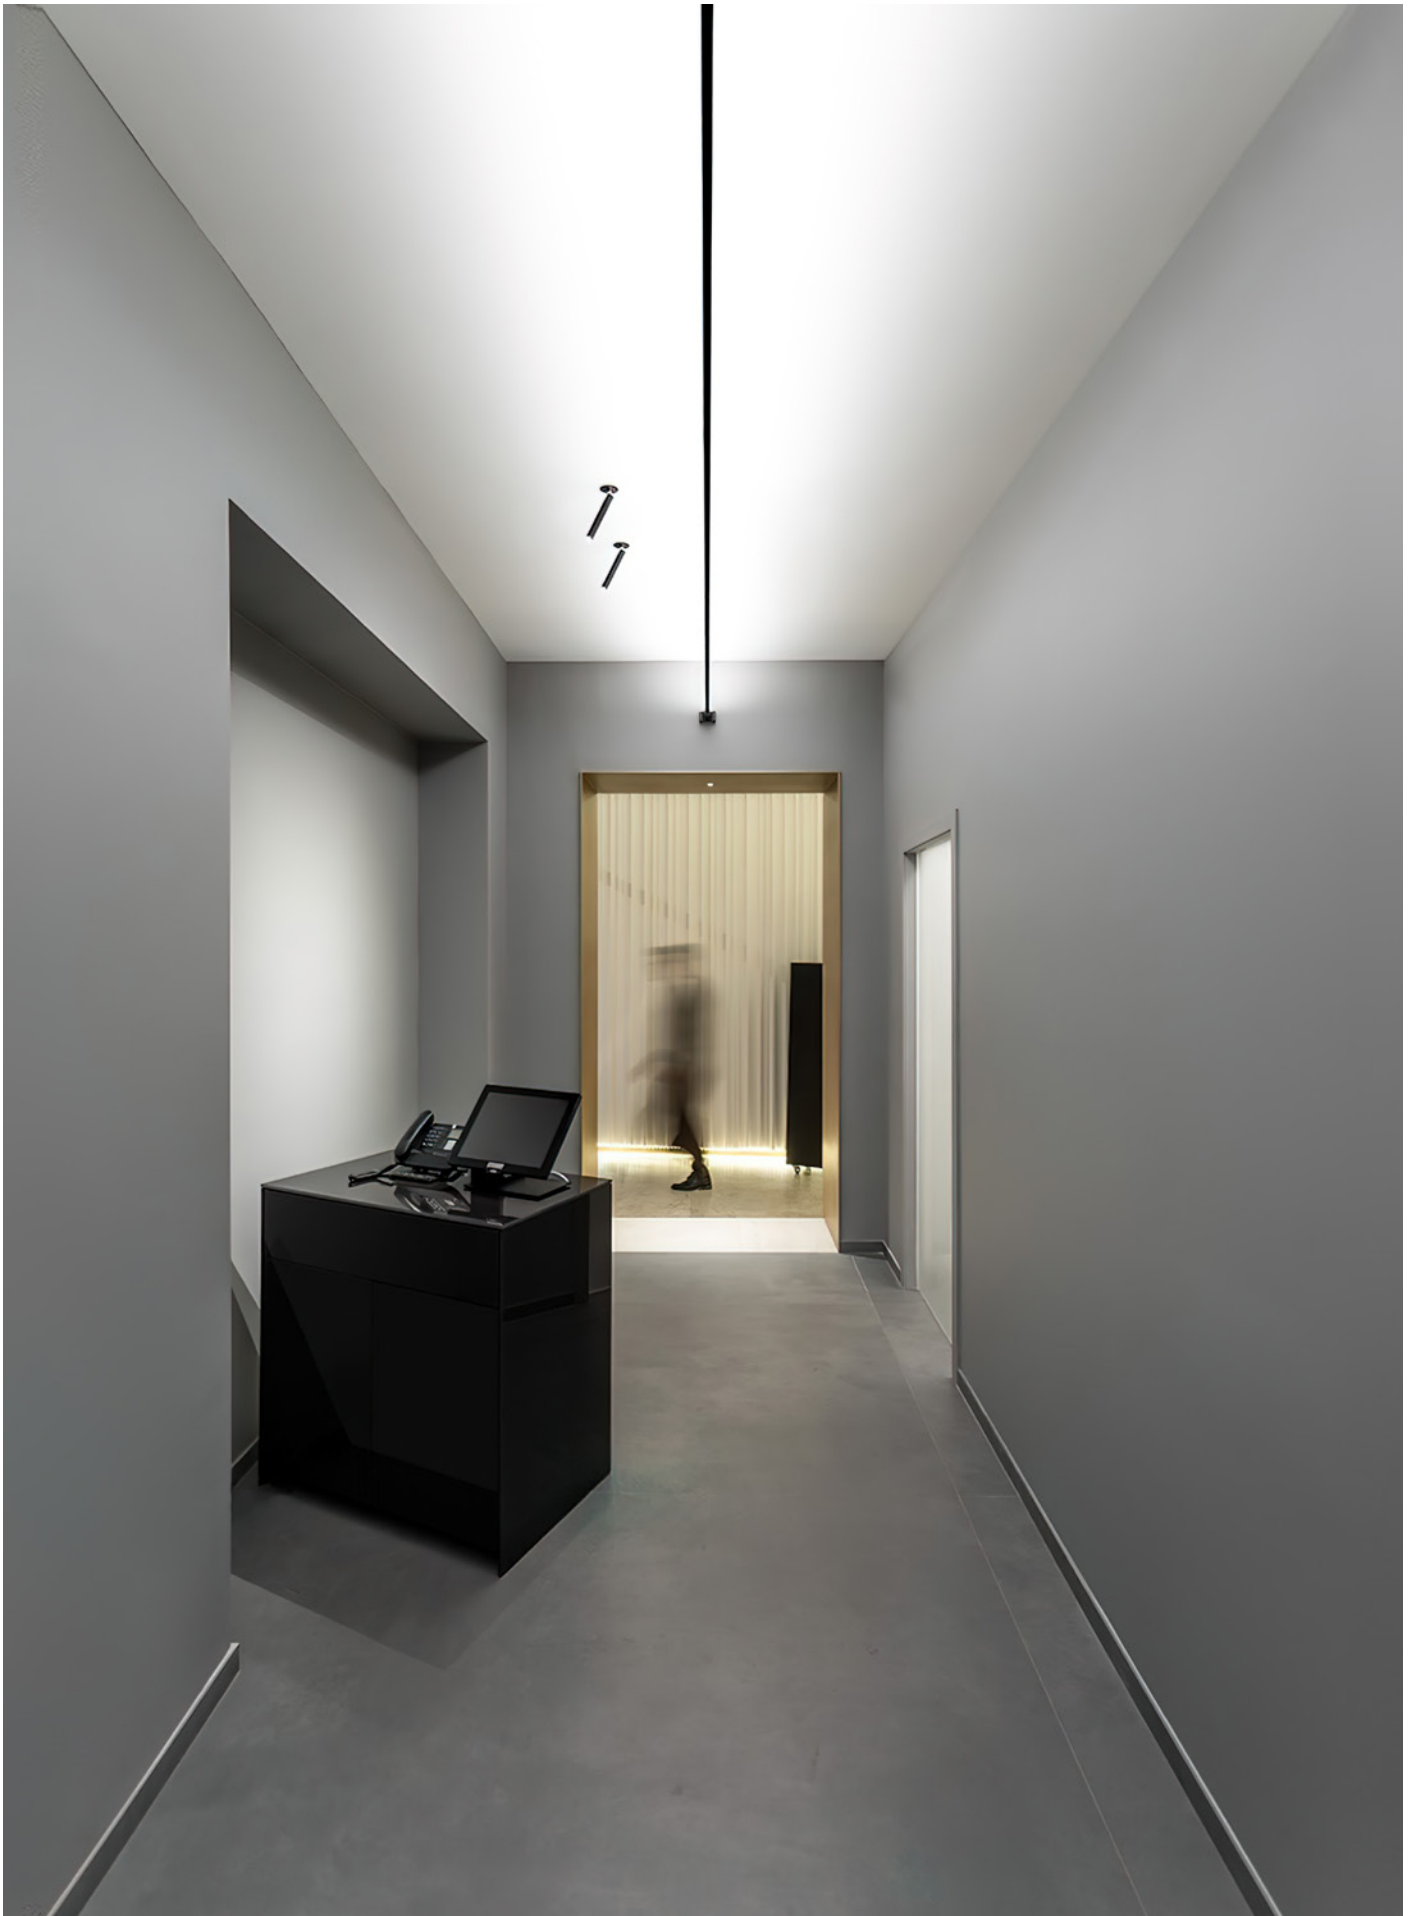



A modern living room interior featuring a wall with vertical wood slats. A long, low-profile sofa with light-colored cushions is positioned against the wall. To the left, a side table holds a lamp with a white, dome-shaped shade. A glass coffee table with wooden legs sits in front of the sofa. The floor is covered with a thick, shaggy rug. The text "MANGUERAS LED" is overlaid in large, white, bold letters across the center of the image.

MANGUERAS LED

INFINITY



INFINITY

IP
65




127 Vca
50/60 Hz

Manguera LED para instalación en exteriores IP65. Cuenta con LED 2835 EDISON (120 LED/m). 127 Vca (50/60 Hz). 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable a fase TRIAC. Presentación en rollos de 25 y 50 m. IRC 80.
NOTA: CONEXIÓN DIRECTA, NO REQUIERE USO DE DRIVER DE BAJO VOLTAJE.

LED hose suitable for outdoor installation. IP65. 2835 EDISON LED (120 LED/m). 127 Vac (50/60 Hz). 50 000 hrs. LED life. Dimmable to TRIAC phase. 25 or 50 meters roll. CRI 80.

NOTE: DIRECT CONNECTION, NO LOW VOLTAGE DRIVER REQUIRED.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA2835IP658	27			25
	27	2 700 K	510 Lm/m	25 metros
8 W/m	30	3 000 K	650 Lm/m	50 metros
	40	4 100 K	675 Lm/m	

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATE ACCESSORIES



AATLCON

Cople de silicón



AATLECON

Cople con cable

ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



AATLACPLUG

Cable de conexión
para manguera LED
INIFNITY



AATLTAPA

Terminación / tapa
final



AAGRTLA

50 grapas con 100
tornillos (50 m)
25 grapas con 50
tornillos (25 m)







PERFILES DE ALUMINIO





PERFILES SOBREPUESTOS
SURFACE MOUNTING PROFILES

PA08092

NUEVO

PERFIL MINI / MINI PROFILE

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



7.8 mm



9 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA08092



2 grapas
GRPA08092



2 tapas
ECPA08092

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 grapas
GRPA08092



2 tapas
ECPA08092

PA08092N

NUEVO

PERFIL MINI / MINI PROFILE

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



7.8 mm



9 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA08092



2 grapas
GRPA08092



2 tapas
ECPA08092N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 mica PC smoked
COPA08092N



2 grapas
GRPA08092



2 tapas
ECPA08092N

PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE






PERFILES SOBREPUESTOS SURFACE MOUNTING PROFILES

PA16122

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA16122



2 grapas
GRPA16122



2 tapas
ECPA16122

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 grapas
GRPA16122




2 tapas
ECPA16122

PA16122N

NUEVO

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE

ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA16122



2 grapas
GRPA16122



2 tapas
ECPA16122N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 mica PC smoked
COPA16122N



2 grapas
GRPA16122



2 tapas
ECPA16122N






PERFILES SOBREPUESTOS
SURFACE MOUNTING PROFILES

PA1715C2

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA1715C2



2 grapas
GRPA1715C2



2 tapas
ECPA1715C2

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 grapas
GRPA1715C2



2 tapas
ECPA1715C2


PA1715C2N

NUEVO

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC smoked
COPA1715C2N



2 grapas
GRPA1715C2



2 tapas
ECPA1715C2N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 mica PC smoked
COPA1715C2N



2 grapas
GRPA1715C2



2 tapas
ECPA1715C2N






PERFILES SOBREPUESTOS SURFACE MOUNTING PROFILES

PA16162

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.

Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA16162



2 grapas
GRPA16162



2 tapas
ECPA16162

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 grapas
GRPA16162




2 tapas
ECPA16162

PA16162N

NUEVO

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.

Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE

ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA16162



2 grapas
GRPA16162



2 tapas
ECPA16162N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 mica PC smoked
COPA16162N



2 grapas
GRPA16162



2 tapas
ECPA16162N






PERFILES SOBREPUESTOS
SURFACE MOUNTING PROFILES

PA1616B2

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.




ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PMMA milky
COPA1616B2



2 grapas
GRPA1616B2




2 tapas
ECPA1616B2

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES




2 grapas
GRPA1616B2



2 tapas
ECPA1616B2

PA24102

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA24102



2 grapas
GRPA24102



2 tapas
ECPA24102

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 grapas
GRPA24102



2 tapas
ECPA24102





PERFILES SOBREPUESTOS SURFACE MOUNTING PROFILES


PA24102N

NUEVO

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA24102



2 grapas
GRPA24102



2 tapas
ECPA24102N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 mica PC smoked
COPA24102N



2 grapas
GRPA24102




2 tapas
ECPA24102N



PERFILES SUSPENDIDOS SUSPENDED PROFILES

PA35352

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA35352



2 grapas
GRPA35352



2 tapas
ECPA35352

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 kit
SUSPA35352



2 grapas
GRPA35352



2 tapas
ECPA35352





PERFILES SUSPENDIDOS
SUSPENDED PROFILES


PA35352N

NUEVO

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA35352



2 grapas
GRPA35352



2 tapas
ECPA35352N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 mica PC smoked
COPA35352N



2 grapas
GRPA35352




2 tapas
ECPA35352N



1 kit
SUSPA35352

PA20272

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PMMA milky
COPA20272



2 grapas
GRPA20272



2 tapas
ECPA20272

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 kit
SUSPA20272



2 grapas
GRPA20272



2 tapas
ECPA20272






PERFILES EMPOTRADOS RECESSED PROFILES

PA36282

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.

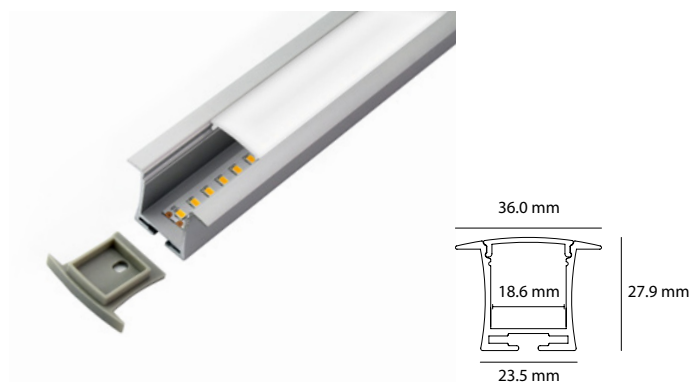

ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA36282



2 grapas
GRPA36282



2 tapas
ECPA36282

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES




2 grapas
GRPA36282



2 tapas
ECPA36282

PA22062

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.

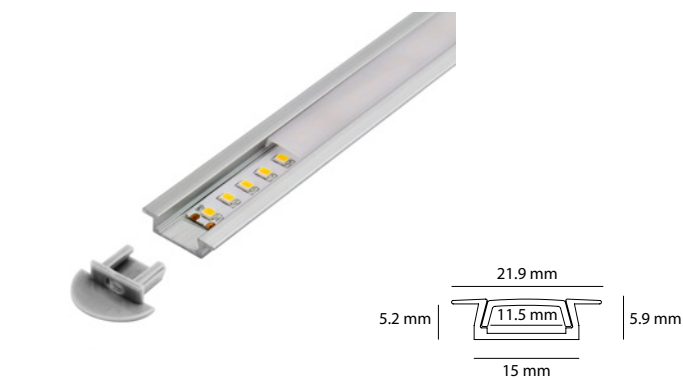

ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA22062



2 grapas
GRPA22062



2 tapas
ECPA22062

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 grapas
GRPA22062



2 tapas
ECPA22062





PERFILES EMPOTRADOS
RECESSED PROFILES


PA22062N

NUEVO

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA22062



2 grapas
GRPA22062



2 tapas
ECPA22062N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 mica PC smoked
COPA22062N




2 grapas
GRPA22062



2 tapas
ECPA22062N

PA23082

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PMMA milky
COPA23082



2 tapas
ECPA23082

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 tapas
ECPA23082






PERFILES EMPOTRADOS RECESSED PROFILES

PA23082N

NUEVO

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE

ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PMMA milky
COPA23082



2 tapas
ECPA23082N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES




1 mica PC smoked
COPA23082N



2 tapas
ECPA23082N

PA27112

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA27112



2 tapas
ECPA27112

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 tapas
ECPA27112







A modern living room interior featuring a beige sofa with orange and white cushions, a large black pendant lamp, and a tall wooden bookshelf filled with books. Two abstract paintings are on the wall. The text "DRIVERS 24 VCD" and "VOLTAGE CONSTANTE" is overlaid in the center.

DRIVERS 24 VCD

VOLTAGE CONSTANTE

EXPLICACIÓN DE DRIVERS:



Para el óptimo funcionamiento del driver y la tira LED es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones durante su instalación:

EJEMPLOS DE CONEXIÓN:

1

2 tramos de tira LED conectados a 2 drivers distintos.

* Cada driver debe contar con la capacidad de soportar el tramo de tira LED asignado.

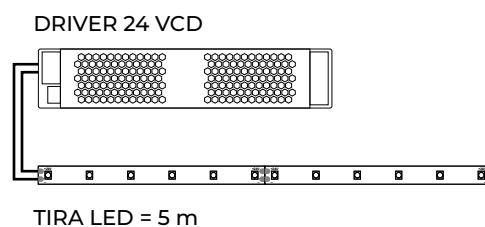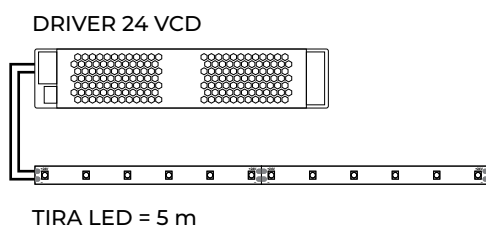


NOTA: Después de 10 m si el driver no es el correcto, puede haber una caída de tensión.

2

2 tramos de 5 m de tira LED conectados en paralelo al un mismo driver.


* El driver debe contar con la capacidad de soportar ambos tramos de tira LED.

* El driver debe estar alojado a una distancia no mayor a 5 m de la tira LED a conectar.

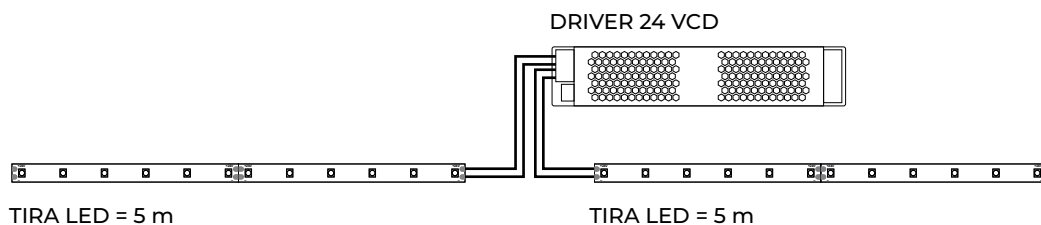


* Se recomienda el uso del driver máximo a un 80% de su capacidad. Es decir, que para un driver de 100 W, debemos considerar una carga máxima de 80 W.

DRIVER 100 W



(Carga máxima de 80 W).

DRIVER 120 W




(Carga máxima de 96 W).

* Esto es una medida de seguridad que permitirá prolongar la vida útil del driver y la tira LED.

* De acuerdo a lo anterior, si consideramos un tramo de tira LED que consume 90 W, le recomendamos utilizar un driver de 120 W.




DRIVER 100 W



TIRA LED. Potencia total 90 W



DRIVER 120 W



TIRA LED. Potencia total 90 W




USO INTERIOR
INDOOR USE

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

50 W	24 Vcd	2084 mA	100-277 Vca	IP 45	on off
---------	-----------	------------	----------------	----------	-----------

FP 0.90	THD ≤ 8%	ANCE	NOM	CE
------------	-------------	------	-----	----



Referencia / Reference

ADVU 0024V 050W CND P 00

Potencia / Power

50 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / VdcCorriente máx. de salida
Maximum output current**2084 mA**Voltaje de entrada
Input voltage**100-277 Vca, 50-60 Hz**

Carcasa / Case

Clase térmica 2, plástico, IP 45
Thermal class 2, plastic, IP 45

Atenuación / Dimming

No ON/OFFFactor de potencia
Power factor**0.90**Protección de sobrecarga
Overcharge protection**SI (modo HIPO)**

Eficiencia / Efficiency

95%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

AVANT ECO


POWER SELECT LOW-MEDIUM



Temperatura de funcionamiento: -15°C ~ + 25°C

60 W	24 Vcd	2500 mA	110-130 Vca	IP 20	0-10 V
---------	-----------	------------	----------------	----------	-----------

TRIAC	FP 0.90	ANCE	NOM	CE
-------	------------	------	-----	----



Referencia / Reference

MX30800110

Potencia / Power

60 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / VdcCorriente máx. de salida
Maximum output current**2500 mA**Voltaje de entrada
Input voltage**110-130 Vca, 50-60 Hz**

Carcasa / Case

Clase térmica 2, metal, IP 20
Thermal class 2, steel, IP 20

Atenuación / Dimming

SI 0-10V TRIACFactor de potencia
Power factor**0.90**Protección de sobrecarga
Overcharge protection**SI**

Eficiencia / Efficiency

80%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP IP

AVANT ECO



AVANT

POWER SELECT
LOW-MEDIUM

USO INTERIOR
INDOOR USE



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 70°C

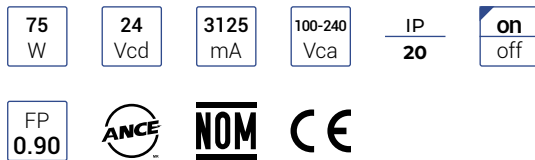


Referencia / Reference	FA7524
Potencia / Power	75 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida / Maximum output current	3125 mA
Voltaje de entrada / Input voltage	100-240 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, metal, IP 20 Thermal class 2, steel, IP 20
Atenuación / Dimming	No ON/OFF
Factor de potencia / Power factor	0.90
Protección de sobrecarga / Overcharge protection	SI (modo HIPO)
Eficiencia / Efficiency	90%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP IP	AVANT ECO	AVANT	FADA 8MM	FADA MINI	POWER SELECT TODAS	NEON LED TOP MINI	NEON LED SIDE MINI
----------------	--------------	-------	-------------	--------------	--------------------------	----------------------	--------------------------



Temperatura de funcionamiento: -15°C ~ + 25°C



Referencia / Reference	MX30800111
Potencia / Power	100 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida / Maximum output current	4160 mA
Voltaje de entrada / Input voltage	110-130 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, metal, IP 20 Thermal class 2, steel, IP 20
Atenuación / Dimming	SI 0-10V TRIAC
Factor de potencia / Power factor	0.90
Protección de sobrecarga / Overcharge protection	SI
Eficiencia / Efficiency	≥87%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP IP	UP STRIP IP PLUS	UP STRIP IP PLUS IP66	AVANT TODAS	LUNG	FADA TODAS	POWER SELECT TODAS	NEON LED TODAS
----------------	---------------------	-----------------------------	----------------	------	---------------	--------------------------	----------------------




USO INTERIOR
INDOOR USE

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

100 W	24 Vcd	4160 mA	100-277 Vca	IP 45	on off
----------	-----------	------------	----------------	----------	-----------

FP 0.90	THD <8%	ANCE	NOM	CE
------------	------------	------	-----	----



Referencia / Reference

ADVU 0024V 100W CND P 00

Potencia / Power

100 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / VdcCorriente máx. de salida
Maximum output current**4160 mA**Voltaje de entrada
Input voltage**100-277 Vca, 50-60 Hz**

Carcasa / Case

Clase térmica 2, plástico, IP 45
Thermal class 2, plastic, IP 45

Atenuación / Dimming

No ON/OFFFactor de potencia
Power factor**0.90**Protección de sobrecarga
Overcharge protection**SI (modo HIPO)**

Eficiencia / Efficiency

95%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS


UP STRIP IP	UP STRIP IP PLUS	UP STRIP IP PLUS IP66	AVANT TODAS	LUNG	FADA TODAS	POWER SELECT TODAS	NEON LED TODAS
----------------	---------------------	-----------------------------	----------------	------	---------------	--------------------------	----------------------



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 70°C

150 W	24 Vcd	6250 mA	100-240 Vca	IP 20	on off
----------	-----------	------------	----------------	----------	-----------

FP 0.90	ANCE	NOM	CE
------------	------	-----	----



Referencia / Reference

FA15024

Potencia / Power

150 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / VdcCorriente máx. de salida
Maximum output current**6250 mA**Voltaje de entrada
Input voltage**100-240 Vca, 50-60 Hz**

Carcasa / Case

Clase térmica 2, metal, IP 20
Thermal class 2, steel, IP 20

Atenuación / Dimming

No ON/OFFFactor de potencia
Power factor**0.90**Protección de sobrecarga
Overcharge protection**SI (modo HIPO)**

Eficiencia / Efficiency

90%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS



UP STRIP PLUS	UP STRIP IP PLUS	UP STRIP IP PLUS IP66	AVANT FORTE	LUNG	FADA TODAS	POWER SELECT TODAS	NEON LED TODAS
------------------	---------------------	-----------------------------	----------------	------	---------------	--------------------------	----------------------



USO INTERIOR
INDOOR USE



Temperatura de funcionamiento: -15°C ~ + 25°C



Referencia / Reference	MX30800112
Potencia / Power	200 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida Maximum output current	8330 mA
Voltaje de entrada Input voltage	110-130 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, metal, IP 20 Thermal class 2, steel, IP 20
Atenuación / Dimming	Si 0-10V TRIAC
Factor de potencia Power factor	0.90
Protección de sobrecarga Overcharge protection	SI
Eficiencia / Efficiency	80%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS


UP STRIP PLUS UP STRIP HIGH POWER HIR DOLGA FADA TODAS POWER SELECT TODAS



USO EXTERIOR
OUTDOOR USE

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

75 W	24 Vcd	3125 mA	100-240 Vca	IP 67	on off
---------	-----------	------------	----------------	----------	-----------



Referencia / Reference	FA7524IP
Potencia / Power	75 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida Maximum output current	3125 mA
Voltaje de entrada Input voltage	100-240 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, metal, IP 67 Thermal class 2, steel, IP 67
Atenuación / Dimming	No ON/OFF
Factor de potencia Power factor	0.90
Protección de sobrecarga Overcharge protection	SI (modo HIPO)
Eficiencia / Efficiency	90%


PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP IP	AVANT ECO	AVANT	FADA 8MM	FADA MINI	POWER SELECT TODAS	NEON LED TOP MINI	NEON LED SIDE MINI
----------------	--------------	-------	-------------	--------------	--------------------------	----------------------	--------------------------

**NUEVO**

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ + 85°C

60 W	24 Vcd	2500 mA	90-305 Vca	IP 67	0-10 V
---------	-----------	------------	---------------	----------	-----------



Referencia / Reference	FAD6024
Potencia / Power	60 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida Maximum output current	2500 mA
Voltaje de entrada Input voltage	90-305 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, plástico, IP 67 Thermal class 2, plastic, IP 67
Atenuación / Dimming	Si 0-10V
Factor de potencia Power factor	0.97
Protección de sobrecarga Overcharge protection	SI (modo HIPO)
Eficiencia / Efficiency	89%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS



AVANT ECO	POWER SELECT LOW-MEDIUM
--------------	----------------------------



USO EXTERIOR
OUTDOOR USE



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C



Referencia / Reference	ADVU 0024V 100W CDA M 00
Potencia / Power	100 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida / Maximum output current	4167 mA
Voltaje de entrada / Input voltage	100-277 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, metal, IP 65 Thermal class 2, steel, IP 65
Atenuación / Dimming	Si
Factor de potencia / Power factor	0.90
Protección de sobrecarga / Overcharge protection	SI (modo HIPO)
Eficiencia / Efficiency	95%



PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP	UP STRIP	UP STRIP	AVANT	LUNG	FADA	POWER	NEON
IP PLUS	IP PLUS	IP PLUS	FORTE		TODAS	SELECT	LED
		IP66				TODAS	TODAS



NUEVO

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ + 90°C



Referencia / Reference	FAD12024
Potencia / Power	120 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida / Maximum output current	5000 mA
Voltaje de entrada / Input voltage	90-305 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, plástico, IP 67 Thermal class 2, plastic, IP 67
Atenuación / Dimming	Si
Factor de potencia / Power factor	0.97
Protección de sobrecarga / Overcharge protection	SI (modo HIPO)
Eficiencia / Efficiency	90%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP	UP STRIP	UP STRIP	UP STRIP	AVANT	LUNG	FADA	POWER	NEON
IP	IP PLUS	IP PLUS	IP PLUS	TODAS		TODAS	SELECT	LED
			IP66				TODAS	TODAS




USO EXTERIOR
OUTDOOR USE**NUEVO**

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ + 90°C

150 W	24 Vcd	6250 mA	90-305 Vca	IP 67	0-10 V
----------	-----------	------------	---------------	----------	-----------

FP 0.98	THD < 20%	ANCE	NOM	CE
------------	--------------	------	-----	----



Referencia / Reference

FAD15024

Potencia / Power

150 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / VdcCorriente máx. de salida
Maximum output current**6250 mA**Voltaje de entrada
Input voltage**90-305 Vca, 50-60 Hz**

Carcasa / Case

Clase térmica 2, metal, IP 67
Thermal class 2, steel, IP 67

Atenuación / Dimming

SI 0-10VFactor de potencia
Power factor**0.98**Protección de sobrecarga
Overcharge protection**SI**

Eficiencia / Efficiency

93%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS


UP STRIP	UP STRIP	UP STRIP	UP STRIP	AVANT	LUNG	FADA	POWER	NEON
PLUS	PLUS	PLUS	PLUS	FORTE		TODAS	SELECT	LED
			IP66				TODAS	TODAS



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

150 W	24 Vcd	6250 mA	100-277 Vca	IP 65	on off
----------	-----------	------------	----------------	----------	-----------

FP 0.90	THD < 8%	ANCE	NOM	CE
------------	-------------	------	-----	----



Referencia / Reference

ADVU 0024V 150W CND M 00

Potencia / Power

150 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / VdcCorriente máx. de salida
Maximum output current**6250 mA**Voltaje de entrada
Input voltage**100-277 Vca, 50-60 Hz**

Carcasa / Case

Clase térmica 2, metal, IP 65
Thermal class 2, steel, IP 65

Atenuación / Dimming

No ON/OFFFactor de potencia
Power factor**0.90**Protección de sobrecarga
Overcharge protection**SI (modo HIPO)**

Eficiencia / Efficiency

95%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS



UP STRIP	UP STRIP	UP STRIP	UP STRIP	AVANT	LUNG	FADA	POWER	NEON
PLUS	PLUS	PLUS	PLUS	FORTE		TODAS	SELECT	LED
			IP66				TODAS	TODAS



USO EXTERIOR
OUTDOOR USE



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

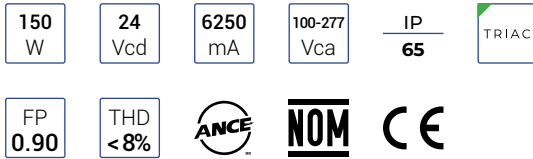

Referencia / Reference

ADVU 0024V 150W CTR M 00

Potencia / Power

150 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / Vdc

Corriente máx. de salida
Maximum output current

6250 mA

Voltaje de entrada
Input voltage

100-277 Vca, 50-60 Hz

Carcasa / Case

**Clase térmica 2, metal, IP 65
Thermal class 2, steel, IP 65**

Atenuación / Dimming

Si TRIAC

Factor de potencia
Power factor

0.90

Protección de sobrecarga
Overcharge protection

SI (modo HIPO)

Eficiencia / Efficiency



95%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP PLUS, UP STRIP IP PLUS, UP STRIP IP PLUS IP66, AVANT FORTE, LUNG, FADA TODAS, POWER SELECT TODAS, NEON LED TODAS



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

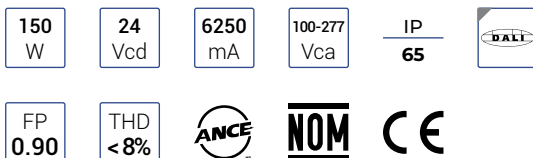

Referencia / Reference

ADVU 0024V 150W CDA M 00

Potencia / Power

150 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / Vdc

Corriente máx. de salida
Maximum output current

6250 mA

Voltaje de entrada
Input voltage

100-277 Vca, 50-60 Hz

Carcasa / Case

**Clase térmica 2, metal, IP 65
Thermal class 2, steel, IP 65**

Atenuación / Dimming

Si DALI

Factor de potencia
Power factor

0.90

Protección de sobrecarga
Overcharge protection

SI (modo HIPO)

Eficiencia / Efficiency

95%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP PLUS, UP STRIP IP PLUS, UP STRIP IP PLUS IP66, AVANT FORTE, LUNG, FADA TODAS, POWER SELECT TODAS, NEON LED TODAS




USO EXTERIOR
OUTDOOR USE

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

200 W	24 Vcd	8330 mA	100-277 Vca	IP 65	on off
----------	-----------	------------	----------------	----------	-----------

FP 0.90	THD <8%	ANCE	NOM	CE
------------	------------	------	-----	----



Referencia / Reference

ADVU 0024V 200W CND M 00

Potencia / Power

200 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / VdcCorriente máx. de salida
Maximum output current**8330 mA**Voltaje de entrada
Input voltage**100-277 Vca, 50-60 Hz**

Carcasa / Case

Clase térmica 2, metal, IP 65
Thermal class 2, steel, IP 65

Atenuación / Dimming

No ON/OFFFactor de potencia
Power factor**0.90**Protección de sobrecarga
Overcharge protection**SI (modo HIPO)**

Eficiencia / Efficiency

95%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP PLUS

UP STRIP HIGH
POWER

HIR

POWER SELECT
MEDIUM-HIGH**NUEVO**

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ + 90°C

240 W	24 Vcd	10000 mA	90-305 Vca	IP 67	0-10 V
----------	-----------	-------------	---------------	----------	-----------

FP 0.98	THD <20%	ANCE	NOM	CE
------------	-------------	------	-----	----



Referencia / Reference

FAD24024

Potencia / Power

240 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / VdcCorriente máx. de salida
Maximum output current**10000 mA**Voltaje de entrada
Input voltage**90-305 Vca, 50-60 Hz**

Carcasa / Case

Clase térmica 2, metal, IP 67
Thermal class 2, steel, IP 67

Atenuación / Dimming

SI 0-10VFactor de potencia
Power factor**0.98**Protección de sobrecarga
Overcharge protection**SI (modo HIPO)**

Eficiencia / Efficiency

92.5%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP PLUS

UP STRIP HIGH
POWER

HIR

DOLGA


POWER SELECT
MEDIUM-HIGH

USO EXTERIOR
OUTDOOR USE



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

350 W	24 Vcd	14583 mA	100-277 Vca	IP 65	on off
FP 0.90	THD <8%	ANCE	NOM	CE	



Referencia / Reference **ADVU 0024V 350W CND M 00**

Potencia / Power **350 W**

Voltaje de salida / Output voltage **24 Vcd / Vdc**

Corriente máx. de salida
Maximum output current **14583 mA**

Voltaje de entrada
Input voltage **100-277 Vca, 50-60 Hz**

Carcasa / Case **Clase térmica 2, metal, IP 65
Thermal class 2, steel, IP 65**

Atenuación / Dimming **No ON/OFF**

Factor de potencia
Power factor **0.90**

Protección de sobrecarga
Overcharge protection **SI (modo HIPO)**

Eficiencia / Efficiency **95%**

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP HIGH POWER HIR DOLGA FADA TODAS POWER SELECT
MEDIUM-HIGH



CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
PHOTOGRAPHIC CREDITS

PÁG. 5	Proyecto Sonora Grill Harbor Mérida Mérida, Yucatán Especificado por EDETSA
PÁG. 13	Clínica San Cosme Aguascalientes Especificado por Cátodo Lighting
PÁG. 15	Departamento Zapopan, Jalisco Alpin Led S.A. de C.V.
PÁG. 17	Oficinas Tecamachalco Diseño por Taller de Luz
PÁG. 23	Oficinas Page Southerland Ciudad de México Iluminado por DL Green Solutions
PÁG. 41	Proyecto: Portón Villahermosa Especificado por EDETSA
PÁG. 42	Proyecto Vidalta Ciudad de México Diseño de iluminación por DL Green Solutions



AURO Lighting

Auro Lighting
WORLD LIGHTING TECHNOLOGY GROUP

aurolighting.com.mx
wltg.com.mx

auro@aurolighting.com.mx

Auro Lighting
Oficina comercial
Gral. Mariano Escobedo 353-A oficina 502
Col. Polanco Sección V, alcaldía Miguel Hidalgo
C.P. 11560, Ciudad de México, México

Bodega-Planta
Pedro Moreno 1786, col. Reforma,
San Mateo Atenco, Estado de México,
C.P. 52120, México

