Ficha técnica

Ilse

Ref. AES3124B

ILuminario de exterior para fijar en techo, fabricado en policarbonato de alta resistencia, en color blanco, resistente a la humedad y el polvo, con difusor opal. LED marca EPISTAR.

on / off | IK 10 | 100° | 100-277 Vca 50/60 Hz | UGR <25 | Seguridad Fotobiológica 1

IP 66 | 850°C | F | eco | LED

Dimensiones

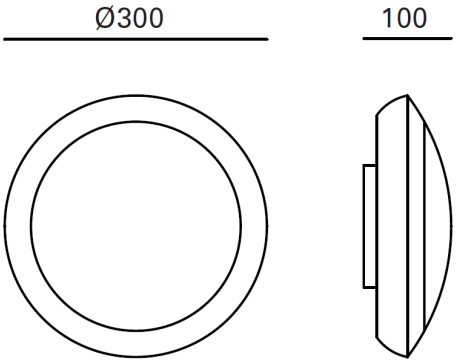

Instalación: Para montaje en techo, se fijan los soportes al techo, se cablea y se coloca a presión el luminario.

Características técnicas

1340 lm	Lúmenes
4000 K	Temperatura
12 W	Potencia
1.100 Kg	Peso
50000	Horas de vida útil
0,95	Factor de Potencia
92	Rendimiento (%)
80	CRI
2	Años de garantía

Datos fotométricos

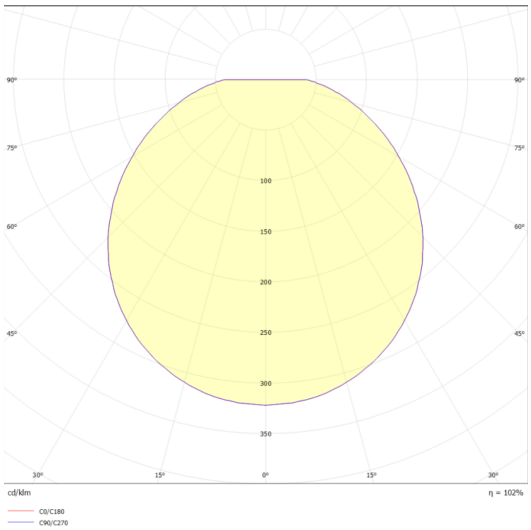

Normagrup
Sense of Technology

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
Col. Polanco Sección V
C.P. 11570 CDMX México
55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx