Ficha técnica

Odom High Bay

Ref. AI2100ON

Luminario de alto montaje para iluminación de naves industriales fabricado en fundición de aluminio, en color negro, grado de protección IP 65 con curvas de 60 y 100 grados de apertura para mejor uniformidad. Driver dimeable por 0-10V, Chip LED marca EPISTAR.

90° | 100-277 Vca 50/60 Hz | UGR <25 | Seguridad Fotobiológica 1

IP 65 | 850°C | F | eco | LED

0-10 V | IK 10

Reflector de 60º: AA1560P

Dimensiones

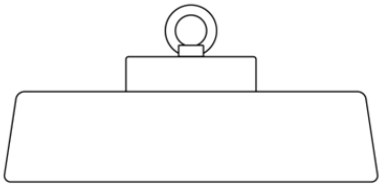

135 mm

Ø 290 mm

Instalación: Para montaje en suspensión, cuenta con una argolla para sujetar y salida con cable de uso rudo.

Características técnicas

14000 lm	Lúmenes
5000 K	Temperatura
100 W	Potencia
3.360 Kg	Peso
50000	Horas de vida útil
0,95	Factor de Potencia
92	Rendimiento (%)
80	CRI
5	Años de garantía

Datos fotométricos

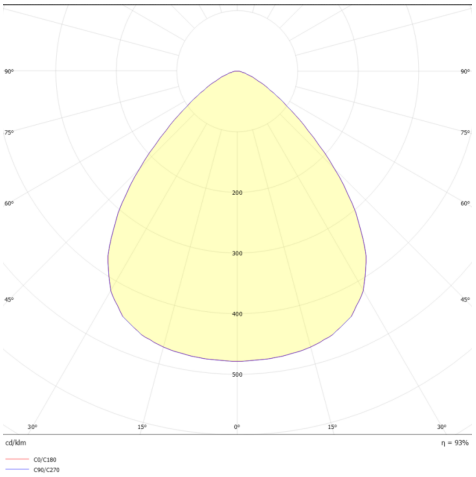

Normagrup
Sense of Technology

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
Col. Polanco Sección V
C.P. 11570 CDMX México
55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx