

# LUMA

## Ref. AI2200ON01

Luminario de alto montaje para iluminación de naves industriales fabricado en fundición de aluminio, en color negro, grado de protección IP65 con curvas de 60 y 110 grados de apertura para mejor uniformidad. Driver dimeable por 0-10V, Chip LED marca LITEON




0-10 V	110°	100-277 Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica <b>1</b>
IP 65	F	eco	LED

Reflectores y ópticas disponibles disponibles

Ópticas de 60°: LMOPTL 

### Dimensiones

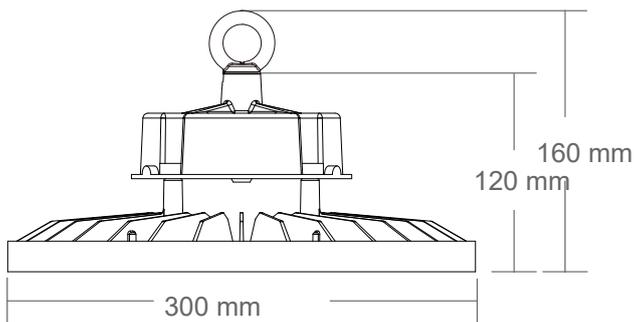

### Características técnicas

18491-36676 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 k	Temperatura	0,90	Factor de Potencia
100-200 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
3.12 kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

### Accesorios disponibles

Ópticas de 60°: LMOPTL 

Sensor de movimiento PIR: LMSMPIR 

Bracket de anclaje a muro: LMBRT 

**Instalación:** Para su montaje, atornillar la base del luminario, atornillar el luminario a la base y cablear.

### Datos fotométricos

