

# OMNIS

Ref. AI51202005OB

Luminario de alto montaje, fabricado en fundición de aluminio, en color blanco, grado de protección IP65 con curva de 110 grados de apertura y disponible en 45\*100° asimétrica. Driver dimeable por 0-10V, Chip LED marca LUMILEDS.




0-10 V	110°	120-277 Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1
--------	------	-------------------------	------------------------------

IP 65	F	eco	LED	45*100°
-------	---	-----	-----	---------

Reflectores y ópticas disponibles disponibles


Óptica de 45\*100°: **OMOPT45100**

## Dimensiones

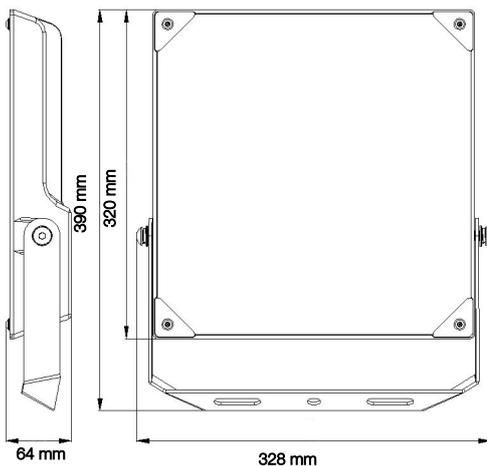

**Instalación:** Para su montaje, anclar los accesorios de suspensión en el techo o plafón y colocar la luminaria en la suspensión

## Datos fotométricos

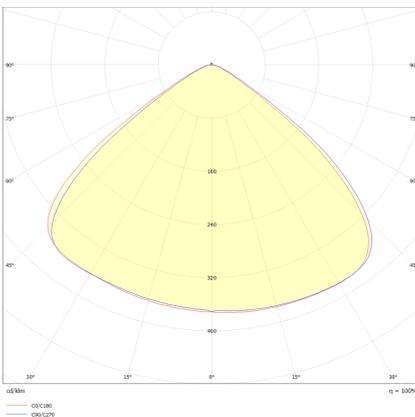

## Características técnicas

20526-30672 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 k	Temperatura	0,90	Factor de Potencia
120-200 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
5.06 kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

## Accesorios disponibles

Sensor de movimiento PIR: **OMSMPIR**



Ópticas asimétricas: **OMOPT45100**

