

# Tub micro


## Ref. AIR1630B

Luminario de montaje en riel, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. Compatible con carril trifásico. Alta eficiencia lumínica. Difusor transparente.



on off	24°	100-240 Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica <b>1</b>
IP 20			
	LED		

### Dimensiones

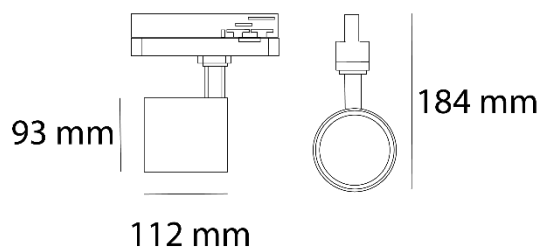

### Características técnicas

2976 lm   Lúmenes	50000   Horas de vida útil
3000 K   Temperatura	0.95   Factor de Potencia
24 W   Potencia	92   Rendimiento (%)
1.330 kg   Peso	90   CRI
	2   Años de garantía

### Accesorios disponibles

Reflector 15°: AA151720



**Instalación:** Deslizar el luminario sobre el riel y poner el seguro.

### Datos fotométricos

