






# VISER


## Ref. AIR1940B01

Luminario tipo proyector para riel trifasico, fabricado en aluminio acabado de pintura en polvo, dirigible 90° orientable 355°, led cob BRIDGELUX.



on off	24°	100-240Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica <b>1</b>
IP 20			
		LED	



### Dimensiones

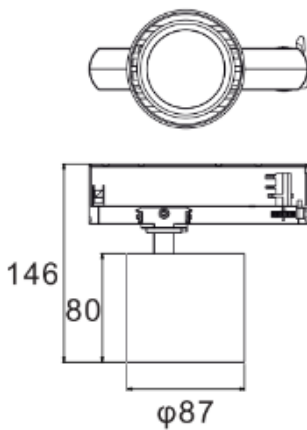

### Características técnicas


2524 lm	Lumenes	50000	Horas de vida
4000 K	Temperatura	0.90	Factor de potencia
28 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.550 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

### Accesorios disponibles

- Reflector de 15°: AA151928 
- Reflector de 50°: AA501928 

**Instalación:** Deslizar el luminario sobre el riel y poner el seguro.

### Datos fotométricos

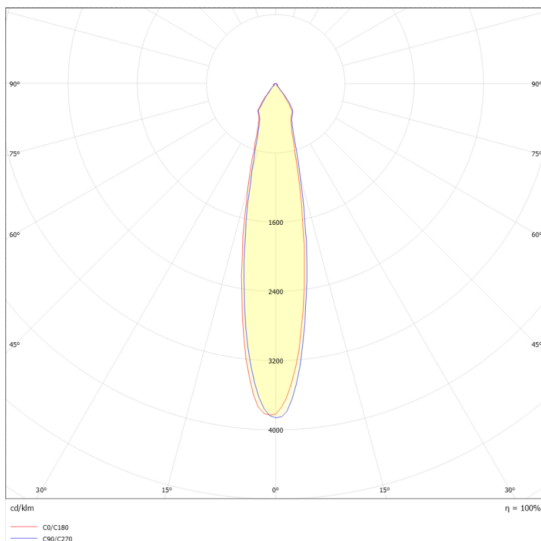

cd/km  
C0/C180  
C90/C270  
η = 100%