


KALA H

Ref. AIR930CMN

Luminario de montaje en riel, fabricado en fundición de aluminio, color negro. Compatible con carril trifásico. Alta eficiencia lumínica. Difusor transparente. Driver dimeable por TRIAC. LED marca BRIDGELUX.




Dimensiones

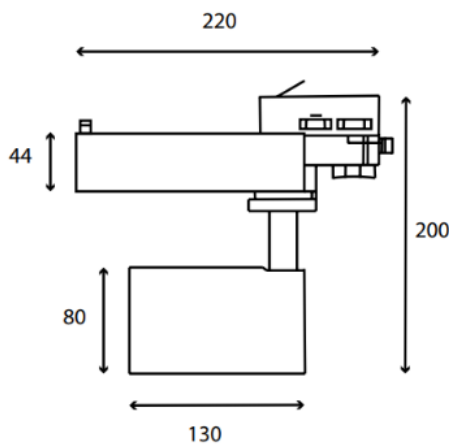

Características técnicas

2200 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,90	Factor de potencia
26 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
1,18 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Deslizar el luminario sobre el riel y poner el seguro.

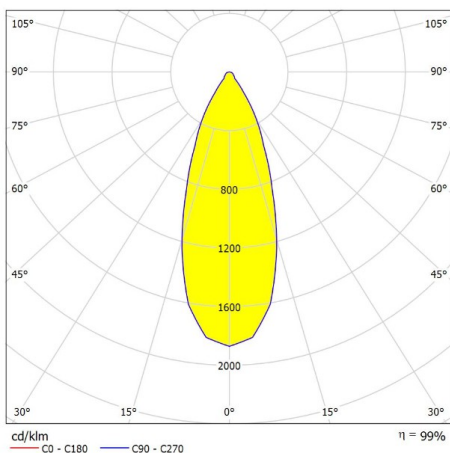

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad lumínica [lx]
0.5	0.34	E(0°) 13166 E(CD) 18.9° 5613
1.0	0.68	E(0°) 3292 E(CD) 18.9° 1403
1.5	1.03	E(0°) 1463 E(CD) 18.9° 624
2.0	1.37	E(0°) 823 E(CD) 18.9° 351
2.5	1.71	E(0°) 527 E(CD) 18.9° 225
3.0	2.05	E(0°) 366 E(CD) 18.9° 156

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 37.8°)