

MARKEL


Ref. AIT5230BN01

Luminaria tipo downlight para empotrar en plafón, marco fabricado en aluminio terminado de pintura electrostática color blanco con spot en negro, led COB BRIDGELUX.



on off	24°	100-277 Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1
□	▽ F	—	IP 20
		eco	LED

Dimensiones

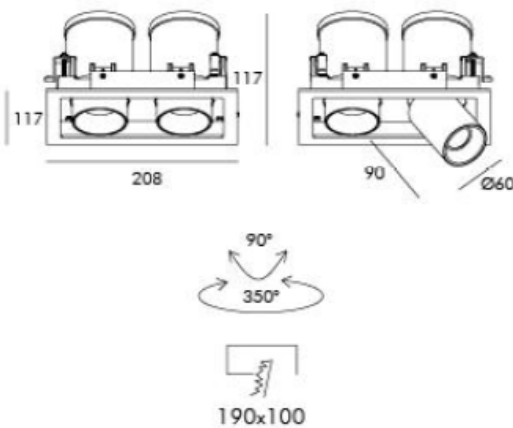

Características técnicas

1143 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0.90	Factor de Potencia
20 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.850 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Reflector de 35°: AA3551521001 

Instalación: Cortar un agujero de 190 x 100mm en el plafón, cablear el luminario e introducir por el agujero anclandolo con el tronillo hasta que quede sujeto al plafón

Datos fotometricos

