



NICCOLA


Ref. AIT5440DN01

Luminaria decorativa suspendida tipo cilindro, fabricado en aluminio terminado en dorado con spot en negro, chip led COB Bridgelux.



| | | | |
|-----------|---|---|---|
| on off | 24° | 100-240 Vca 50/60 Hz | Seguridad Fotobiológica 1 |
| IP 20 |  |  |  |
| |  | LED |  |

Dimensiones

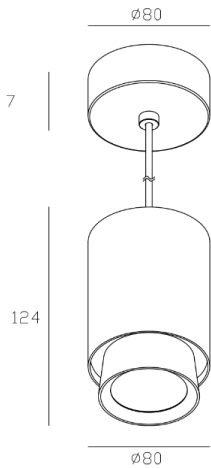

Características técnicas

| | | | |
|----------|-------------|-------|--------------------|
| 1200 lm | Lumenes | 50000 | Horas de vida |
| 4000 K | Temperatura | 0.90 | Factor de potencia |
| 15 W | Potencia | 92 | Rendimiento (%) |
| 0.924 Kg | Peso | 90 | CRI |
| | | 2 | Años de garantía |

Accesorios disponibles

Reflector de 35°: AA35541501



Instalación: Colocar el anclaje de la base del luminario al plafón usando los tornillos y taquetes incluidos en el paquete, colocar la luminaria sobre el anclaje y asegurar con sus tornillos.

Datos fotométricos

