

ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: TLA2835IP6583050

GENERAL

Tira de LED flexible encapsulada en material PVC transparente. LED de alto brillo EDISON. Rollo de 50 metros, 120 LEDs por metro.

CONSERVACIÓN

- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.
- El producto no debe manipularse por menores de edad ni personas con capacidades diferentes al menos de tener la capacitación correspondiente o se encuentren bajo la supervisión de alguien que cuente con esta competencia.
- El producto no debe ser usado como un juguete.

INSTALACIÓN


1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Se debe montar el luminario en el brazo de montaje, sujetándolo firmemente con las abrazaderas y los tornillos de fijación dentro del luminario.
3. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
4. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
5. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
6. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
7. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

Nota:


Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo

IMPORTADO POR:
NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WWW.NORMAGRUP.COM.MX
TELÉFONO: +527229178830


1. Corte la tira a la medida en el punto de corte correcto. Los puntos de corte están a intervalos de 0,5 metros.

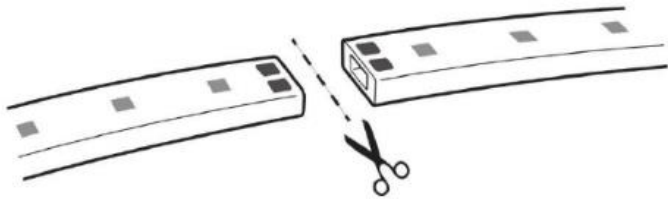


2. Deslice el tubo termorretráctil sobre la tira.




3. Aplique pegamento en ambos extremos del conector que se utilizará y empuje la tira en el conector - ASEGURANDO LA POLARIDAD. Este método se aplica a la tapa del extremo, flexible, conectores y la conexión del inversor a la tira.

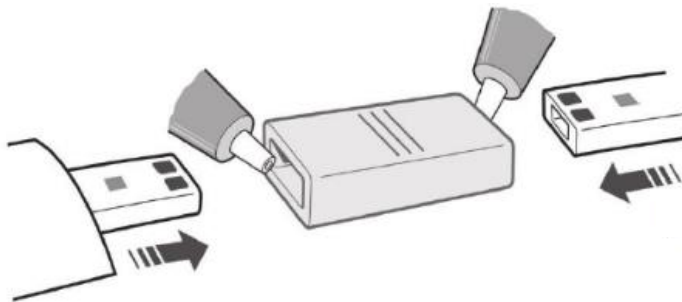

4. Aplique pegamento en la tapa del extremo antes de deslizar pelar en su lugar y sellar con termorretráctil.

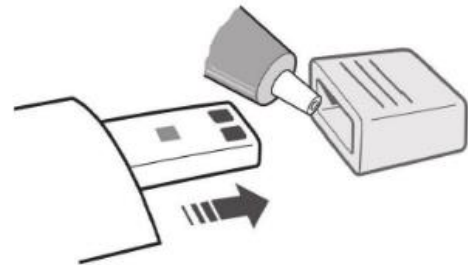

5. Deslice el termo contraíble hacia atrás sobre el conector, asegurándose de que esté completamente cubierto y sellado con una pistola de aire caliente.

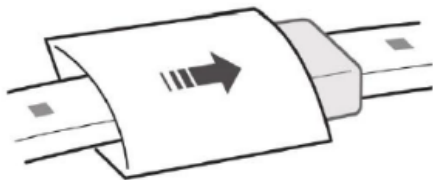

6. Arregle la tira usando las grapas suministrando mínimo cada 50cm.

