



OKKO

Ref. AIT7030B


Luminario tipo downlight dirigible para empotrar, fabricado en aluminio color blanco, dirigible 80° orientable 355°, chip led COB BRIDGELUX



on off	24°	100-277Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20			


Dimensiones

Cut out:
Ø 150mm

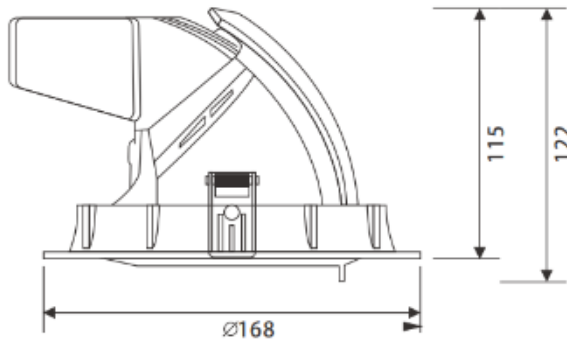

Instalación: Colocar dentro del riel respetando la orientación del luminario, colocar el seguro.


Datos fotométricos

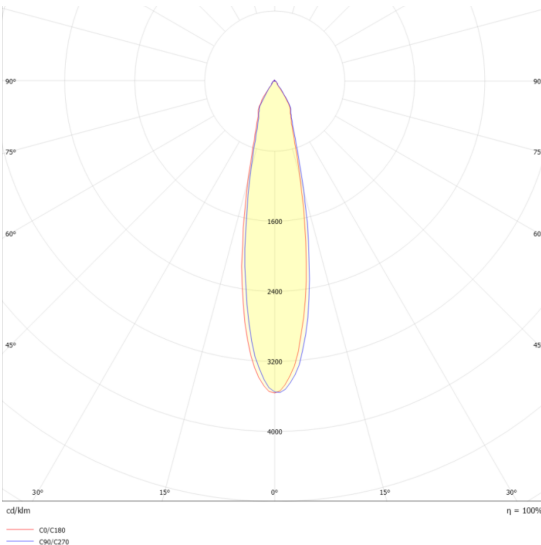

Características técnicas

2745 lm Lumenes	50000 Horas de vida
3000 K Temperatura	0.90 Factor de potencia
28 W Potencia	92 Rendimiento (%)
1.096 Kg Peso	90 CRI
	2 Años de garantía

Accesorios disponibles

- Reflector de 36°: AA307028 
- Reflector de 60°: AA607028 