




OKKO

Ref. AIT7040B


Luminario tipo downlight dirigible para empotrar, fabricado en aluminio color blanco, dirigible 80° orientable 355°, chip led COB BRIDGELUX



on off	24°	100-277Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20			


Dimensiones


Cut out:
Ø 150mm

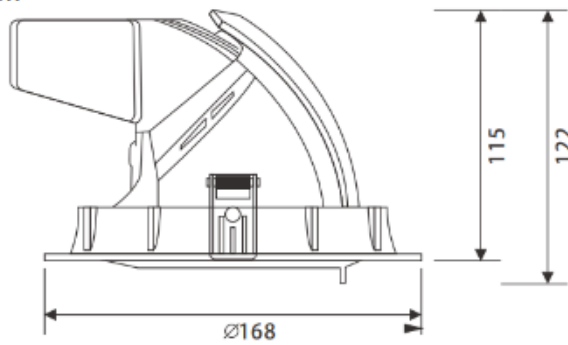

Instalación: Colocar dentro del riel respetando la orientación del luminario, colocar el seguro.


Datos fotométricos

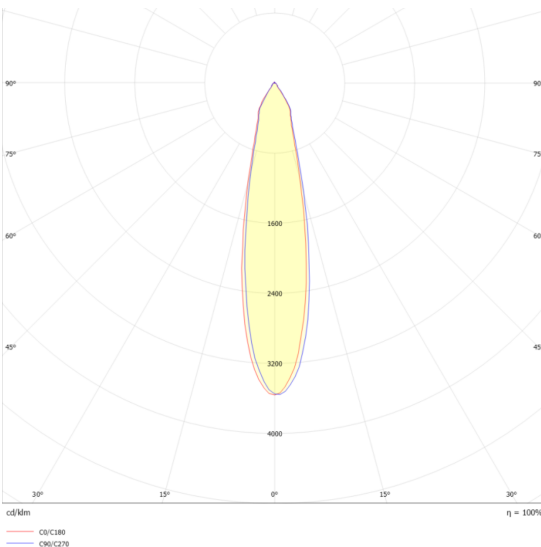

Características técnicas

2745 lm	Lumenes	50000	Horas de vida
4000 K	Temperatura	0.90	Factor de potencia
28 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
1.096 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Accesorios disponibles

- Reflector de 36°: AA307028 
- Reflector de 60°: AA607028 