

# OKKO

## Ref. AIT7040N


Luminario tipo downlight dirigible para empotrar, fabricado en aluminio color negro, dirigible 80° orientable 355°, chip led COB BRIDGELUX



on off	24°	100-277Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica <b>1</b>
IP 20			


### Dimensiones

  
Cut out:  
Ø 150mm

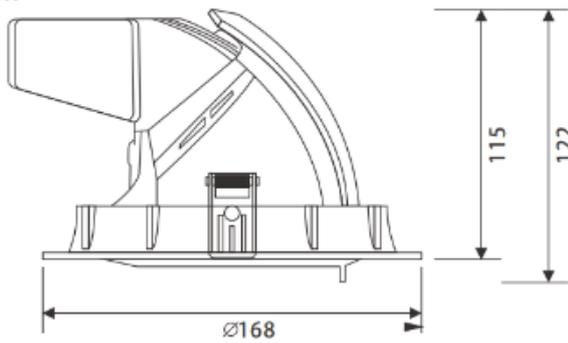

**Instalación:** Colocar dentro del riel respetando la orientación del luminario, colocar el seguro.

### Datos fotométricos

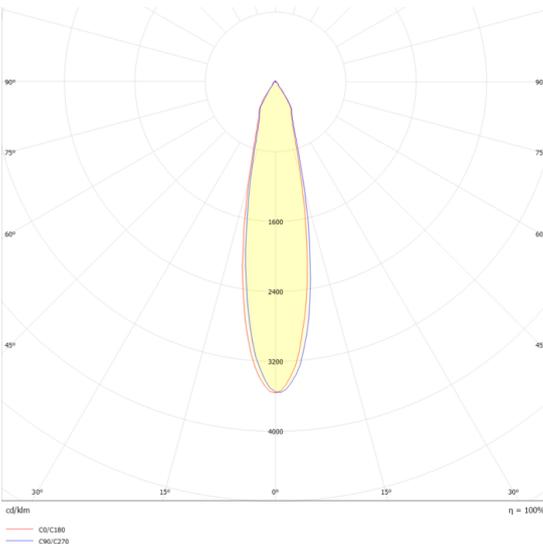

### Características técnicas

2745 lm	Lumenes	50000	Horas de vida
4000 K	Temperatura	0.90	Factor de potencia
28 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
1.096 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

### Accesorios disponibles

- Reflector de 36°: AA307028 
- Reflector de 60°: AA607028 