



Ciclo 65

Ref. AIT7230B

Luminario suspendido de montaje en plafón o techo, fabricado en aluminio color blanco con difusor de plástico flexible blanco opalino, para uso interior. Led SMD Bridgelux.

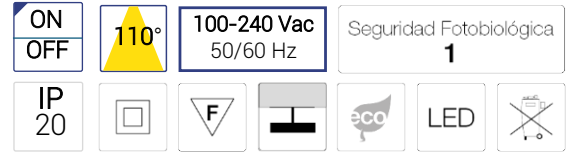

Dimensiones

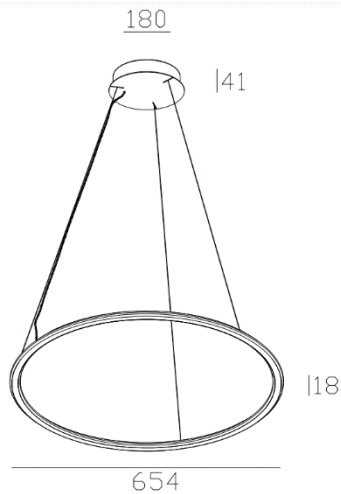

instalación: Colocar el canope sobrepuesto en el plafón o techo, sujetándolo con los taquetes y tornillos que trae dentro de la caja, cablear el luminario y sujetarlo en el canope

Datos fotométricos

Característica Técnicas

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------------------|
| Im | Lúmenes | 50000 | Horas de vida útil |
| 3000 K | Temperatura | 0.9 | Factor de potencia |
| 28 | Potencia | 90 | Rendimiento (%) |
| 4.4 kg | Peso | 90 | CRI |
| | | 2 | Años de garantía |