

Guido


Ref. AT31283ON

Luminario de empotrar en plafón, fabricado en fundición de aluminio, color negro con marco blanco. Orientable 60°. Difusor. Haz de luz concentrado. Led CREE. Driver dimeable por 0-10V.



0-10 V	8°	110-277 Vca 50/60 Hz	UGR <25	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20	850°C	F	eco	LED

Dimensiones

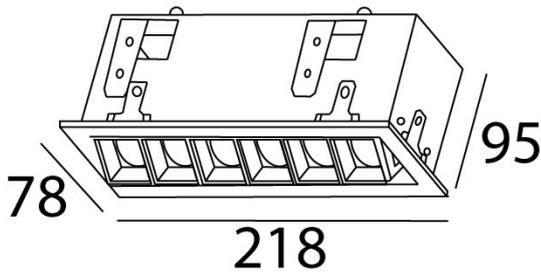


Características técnicas

900 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
12 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
1.000 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Realizar un agujero cuadrado de 210 X 70 mm, cablear, colocar el luminario y girar los 4 tornillos internos para bajar los seguros.

Datos fotométricos

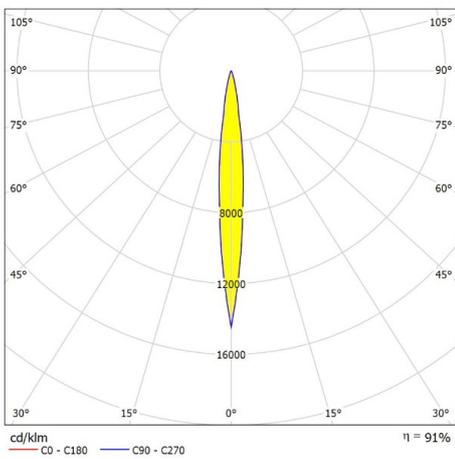

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	0.09	E(0°) 21752 E(C0) 5.3° 10772
1.0	0.19	E(0°) 5438 E(C0) 5.3° 2693
1.5	0.28	E(0°) 2417 E(C0) 5.3° 1197
2.0	0.37	E(0°) 1360 E(C0) 5.3° 673
2.5	0.46	E(0°) 870 E(C0) 5.3° 431
3.0	0.56	E(0°) 604 E(C0) 5.3° 299

— CD - C180 (Semiángulo de dispersión: 10.6°)

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
 Col. Polanco Sección V
 C.P. 11570 CDMX México
 55 7258 8822
 www.aurolighting.com.mx
 auro@aurolighting.com.mx