

UNAX


Ref. AT32253B01

Luminario de empotrar en falso plafón, dirigible 350° y orientable 90°, fabricado en fundición de aluminio, LED COB Bridgelux. Color blanco.



on off	24°	100-277 Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20			

Dimensiones

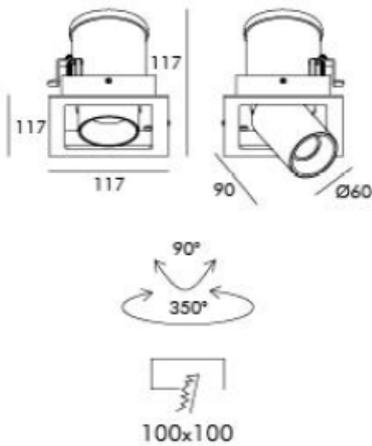

Características técnicas

777 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
12 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.360 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Reflector 15°: AA15312



Reflector 35°: AA35312



Datos fotométricos

