

# UNAX


## Ref. AT32253B02

Luminario de empotrar en falso plafón, dirigible 350° y orientable 90°, fabricado en fundición de aluminio, LED COB Bridgelux. Color blanco.



|           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| on<br>off | 24°                                                                                 | 100-277 Vca<br>50/60 Hz                                                             | Seguridad Fotobiológica<br><b>1</b>                                                 |
| IP<br>20  |  |  |  |

### Dimensiones

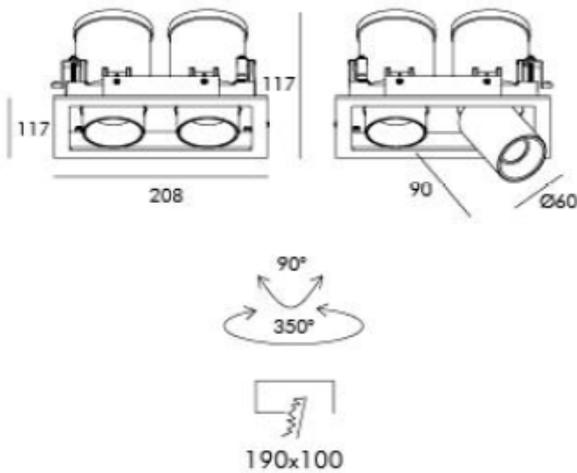

### Características técnicas

|          |             |       |                    |
|----------|-------------|-------|--------------------|
| 1454 lm  | Lúmenes     | 50000 | Horas de vida útil |
| 3000 K   | Temperatura | 0,95  | Factor de Potencia |
| 24 W     | Potencia    | 92    | Rendimiento (%)    |
| 0.900 Kg | Peso        | 90    | CRI                |
|          |             | 2     | Años de garantía   |

### Accesorios disponibles

Reflector 15°: AA15312



Reflector 35°: AA35312



### Datos fotométricos

