

Lido

Ref. AT3253B

Luminario de empotrar en falso plafón, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. Difusor transparente. LED marca CITIZEN y driver multivoltaje.




on off	36°	UGR <25	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20	850°C	F	LED

Reflector de 50°: AA503254



Dimensiones

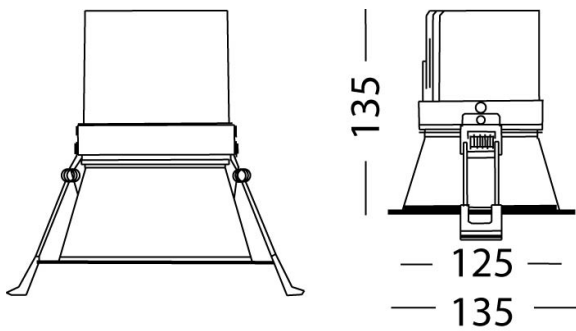


Características técnicas

2000 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
25 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.920 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Voltaje: 100-277V 50/60Hz

Instalación: Crear perforación de 125 mm y cablear el luminario. Subir los resortes y depositarlo dentro.

Datos fotométricos

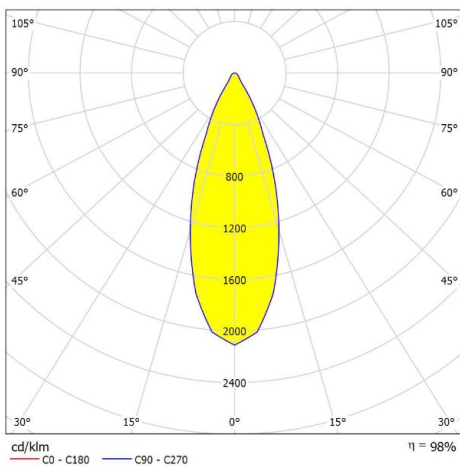

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	E(0°)	E(CO)	Intensidad luminica [lx]
0.5	0.33	9385	18.3° 4042	
1.0	0.66	2346	18.3° 1010	
1.5	0.99	1043	18.3° 449	
2.0	1.32	587	18.3° 253	
2.5	1.65	375	18.3° 162	
3.0	1.98	261	18.3° 112	

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 CO - C180 (Semiángulo de dispersión: 36.6°)

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
 Col. Polanco Sección V
 C.P. 11570 CDMX México
 55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx