Ficha técnica

Roda

Ref. AT474CB

Luminario de empotrar en falso plafón, fabricado en fundición de **aluminio**, color blanco. Difusor opal. Facil instalación, alta disipación de calor. Gran ángulo de apertura. Led OSRAM. **Driver dimeable por TRIAC.**

TRIAC | 100° | 110-277 Vca 50/60 Hz | UGR <25 | Seguridad Fotobiológica 1

IP 20 | 850°C | F | eco | LED

Dimensiones

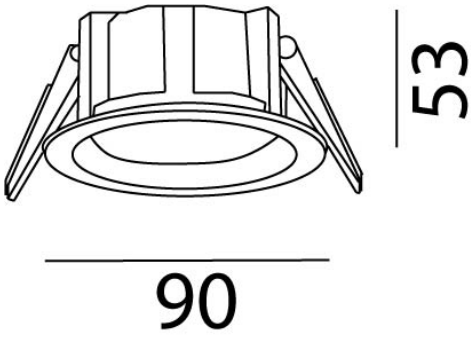

Instalación: Crear perforación de 80 mm y cablear el luminario. Subir los resortes y depositarlo dentro.

Características técnicas

374 lm	Lúmenes
4000 K	Temperatura
7 W	Potencia
0.300 Kg	Peso
50000	Horas de vida útil
0,95	Factor de Potencia
92	Rendimiento (%)
80	CRI
2	Años de garantía

Datos fotométricos

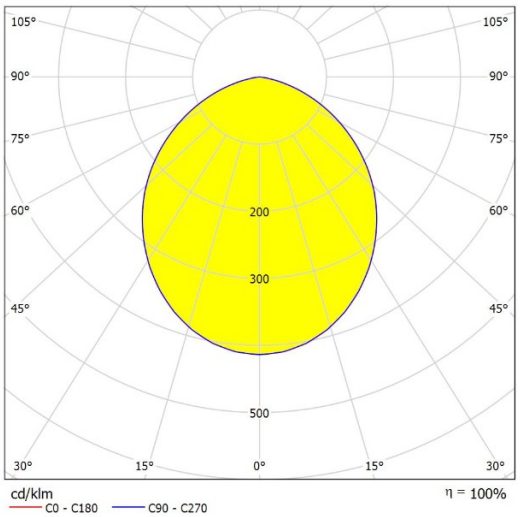

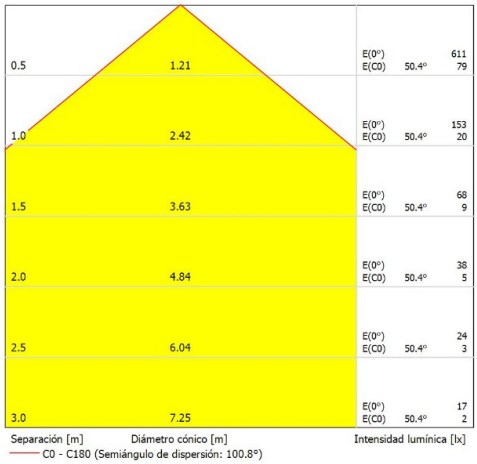

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
502. Col. Polanco Sección V
C.P. 11570 CDMX México
55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx

Normagrup
Sense of Technology