

## FA7524


Fuente de alimentación FA7524 de tipo cerrado salida única de 75W con 30mm de diseño de perfil bajo. Adoptando la entrada de rango completo 85 ~ 264VAC, Alta eficiencia de asta 91.5%, el diseño de la caja de malla metálica mejora la disipación de calor, que toda la serie opera desde -30°C hasta 70°C bajo convención de aire sin ventilador. Al ofrecer un consumo de energía sin carga extremadamente bajo (menos de 0,3W).




Información general del producto	
<b>Nombre del producto</b>	FA7524
<b>Proveedor</b>	AURO
<b>descripción general</b>	Driver de voltaje constante
<b>tipo</b>	Voltaje constante
Datos eléctricos	
<b>Potencia nominal</b>	<b>75 W</b>
<b>Voltaje nominal</b>	<b>24 Vdc</b>

Graficas de rangos de operación

■ Derating Curve

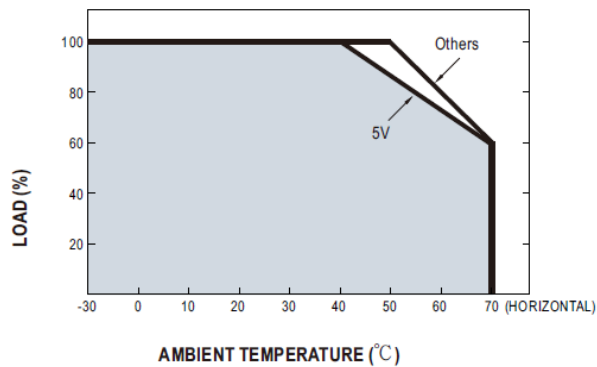


■ Static Characteristics

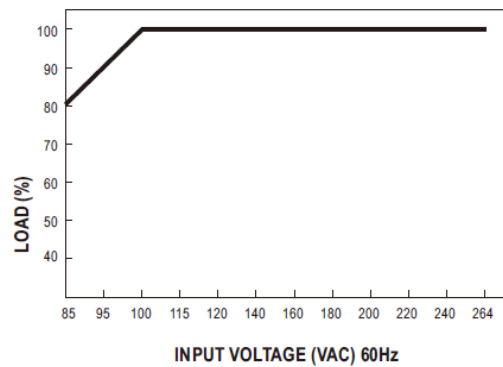

## Especificaciones electricas

Especificaciones eléctricas			Unidades
Voltaje de entrada		85 ~ 264	VAC
Corriente de entrada	115V~	1.4	A
	230V~	0.85	A
Frecuencia		50-60	Hz
Potencia de salida		75	W
Voltaje de salida		24	V
Corriente de salida		3.2	A
Temperatura ambiente de operación		-30 a 70	°C
IP		20	-

## Diagrama de bloques

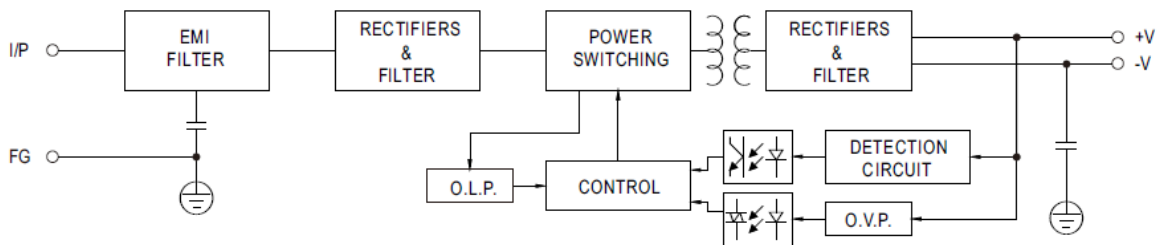

## Dimensiones

