Ficha técnica

Mass

Ref. MLA153O

Módulo LED para empotrar en plafón con arillos y ópticas intercambiables (no incluidas). Con diseño que favorece la disipación de calor. Fabricado en aluminio para una vida útil más larga. Difusor transparente. LED marca EPISTAR, driver dimeable por 0-10V.

0-10 V | 40° | 100-277 Vca 50/60 Hz | UGR <25 | Seguridad Fotobiológica 1

IP 20 | 850°C | F | eco | LED

Lentes disponibles:

AAMLA15 — 15°

AAMLA24 — 24°

AAMLA60 — 60°

Dimensiones

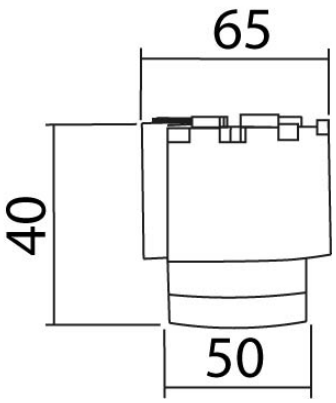

Instalación: Crear perforación dependiendo del arillo que se le coloque y cablear el luminario, subir los resortes e introducir el luminario.

Características técnicas

1700 lm	Lúmenes
3000 K	Temperatura
15 W	Potencia
0.320 Kg	Peso
50000	Horas de vida útil
0,95	Factor de Potencia
92	Rendimiento (%)
80	CRI
2	Años de garantía

Datos fotométricos

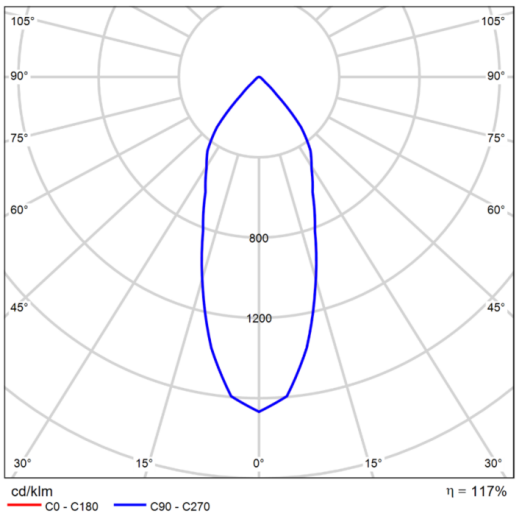

Normagrup
Sense of Technology

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
Col. Polanco Sección V
C.P. 11570 CDMX México
55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx