

# Aipack


## Ref. AI11005M

Luminario de montaje en muro, fabricado en fundición de aluminio, en gris urbano, grado de protección IP 65, con curva de 120 grados de apertura. Difusor de cristal termo-templado. El cuerpo esta segmentado en partes independientes para su mejor instalación. Para iluminación de frente y hacia abajo. LED marca CREE.



on off	120°	100-277 Vca 50/60 Hz	UGR <25	Seguridad Fotobiológica 1
IP 65		850°C		
			LED	

### Dimensiones

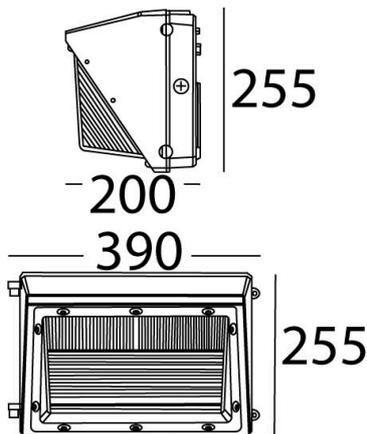


### Características técnicas

9265 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
100 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
2.900 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

**Instalación:** Para su montaje, atornillar la base del luminario, atornillar el luminario a la base y cablear.

### Datos fotométricos

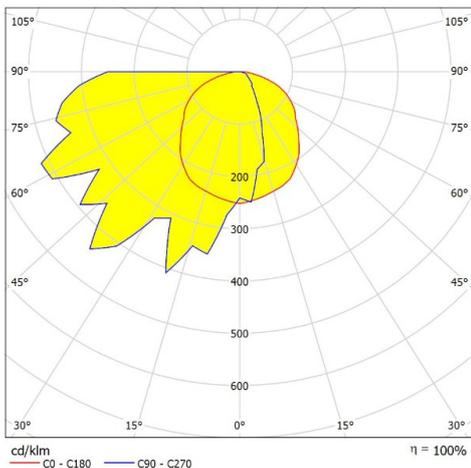

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
 Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502  
 Col. Polanco Sección V  
 C.P. 11570 CDMX México  
 55 7258 8822  
[www.aurolighting.com.mx](http://www.aurolighting.com.mx)  
[auro@aurolighting.com.mx](mailto:auro@aurolighting.com.mx)