


Aipack


Ref. AI1605M

Luminario de montaje en muro, fabricado en fundición de aluminio, en gris urbano, grado de protección IP 65, con curva de 120 grados de apertura. Difusor de cristal termo-templado. El cuerpo esta segmentado en partes independientes para su mejor instalación. LED marca CREE.



on off	120°	100-277 Vca 50/60 Hz	UGR <25	Seguridad Fotobiológica 1			
IP 65		850°C	F		eco	LED	

Dimensiones

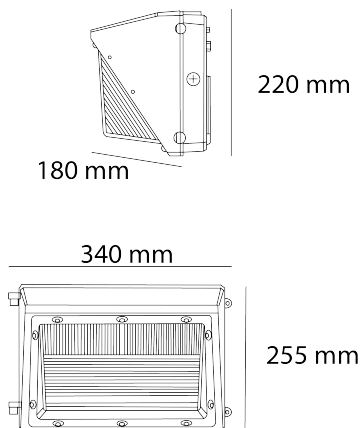


Características técnicas

5494 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
60 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
2.500 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Para su montaje, atornillar la base del luminario, atornillar el luminario a la base y cablear.

Datos fotométricos

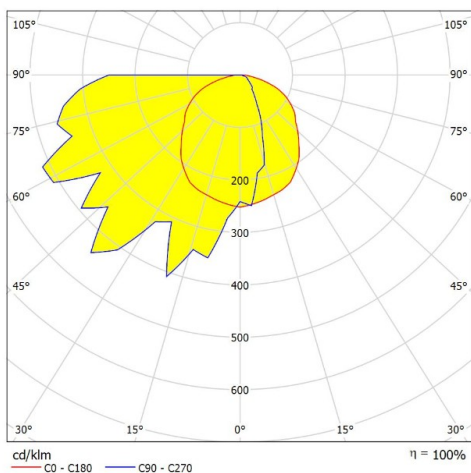

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
 Col. Polanco Sección V
 C.P. 11570 CDMX México
 55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx