







Metro


Ref. AV503030G

Luminario de montaje en punta de poste, fabricado en fundición de aluminio de alta resistencia, pintura electrostática en color gris, resistente a la corrosión, cubierta de vidrio templado de alta resistencia y transparente que cubre el LED. Plato de aluminio. LED marca CREE.



| | | | | |
|-----------|--|---|---|---|
| on off | 2M | 100-277 Vca 50/60 Hz | UGR <25 | Seguridad Fotobiológica 1 |
| IP 66 |  |  850°C |  F |  T |
| | |  eco | LED |  |

Dimensiones

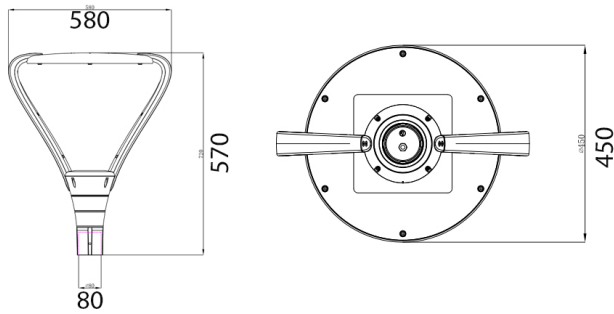

Características técnicas

| | | | |
|----------|-------------|-------|--------------------|
| 2499 lm | Lúmenes | 70000 | Horas de vida útil |
| 3000 K | Temperatura | 0,95 | Factor de Potencia |
| 30 W | Potencia | 92 | Rendimiento (%) |
| 8.380 Kg | Peso | 80 | CRI |
| | | 2 | Años de garantía |

Instalación: Para montaje en punta de poste y salida con cable de uso rudo.

Datos fotométricos

