

ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: TLA2835125

GENERAL

Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio. LED de alto brillo y bajo consumo. Adhesivo de doble cara marca 3M. Rollo de 5 metros, 128 LEDs por metro. Certificación UL.

CONSERVACIÓN

- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.
- El producto no debe manipularse por menores de edad ni personas con capacidades diferentes al menos de tener la capacitación correspondiente o se encuentren bajo la supervisión de alguien que cuente con esta competencia.
- El producto no debe ser usado como un juguete.

INSTALACIÓN


1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Se debe montar el luminario en el brazo de montaje, sujetándolo firmemente con las abrazaderas y los tornillos de fijación dentro del luminario.
3. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
4. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
5. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
6. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
7. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

Nota:


Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo

IMPORTADO POR:
NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO CP.
52120
WWW. NORMAGRUP.COM.MX
TELÉFONO: +527229178830


Instalación:




- Limpie la superficie de instalación




- Mida la longitud que necesita instalar, corte en la línea de marca de tijera más cercana.
- Para la tira del led izquierdo, suelde en la siguiente marca de tijera para conectar con otro cable de conexión.




- No tire de la tira de led entera del papel de liberación posterior una sola vez. No hay prensa en los leds.

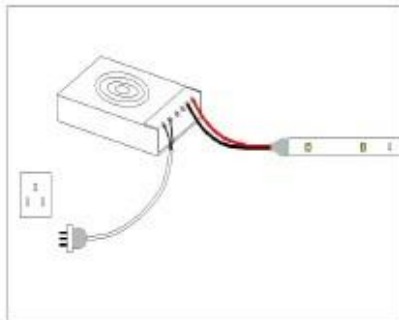


- Conecte el cable de tira de led al lado de salida del controlador (positivo a positivo, negativo a negativo).
- Conecte el lado de entrada del controlador a la fuente de

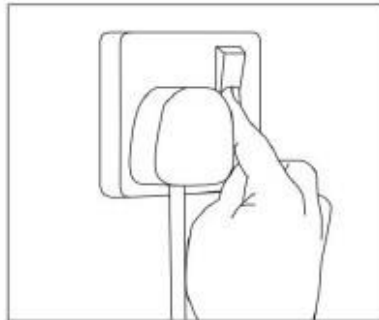


- Enciende y disfruta.

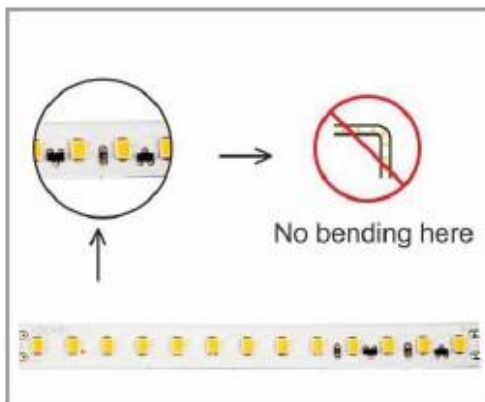

- No doblar en el punto de leds

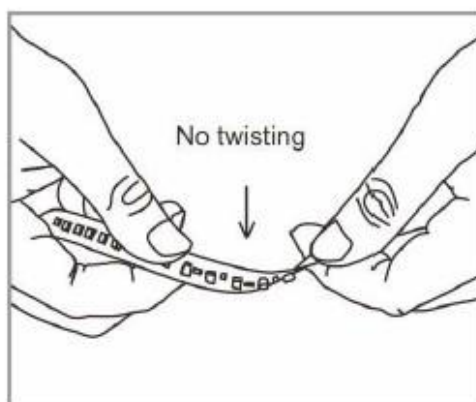

- No contorsión del stri led

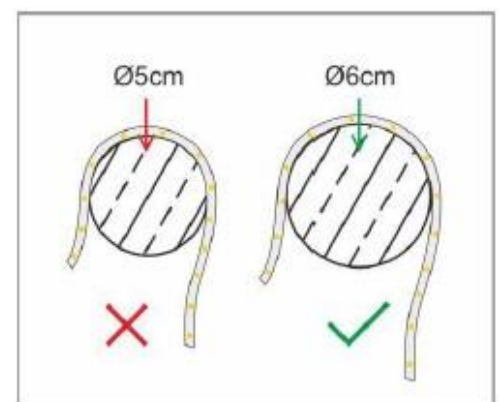

- No Doblar con Diámetro < 6cm