


# ATRON


Ref. **AI2100GB10**

Luminario para áreas clasificadas para montaje en techo o muro apta para uso en: la industria de petróleo y gas, química, minera, campo oceánico marino y espacial, tratamiento de metales, industria de alimentos y bebidas, industrias con ambientes corrosivos o explosivos con altas temperaturas y vapores. Fabricada en housing aluminio resistente al calor, con cristal templado transparente.

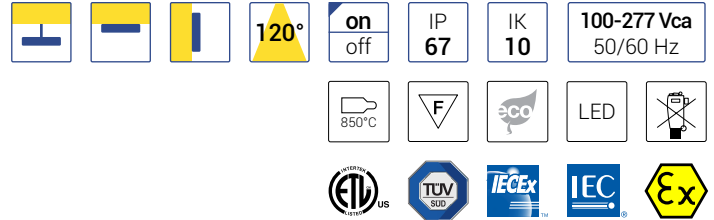

LED High Bay Luminaires for use in:  
 Class I Div 2 Groups A, B, C, D  
 Class II Div 1 Groups E, F, G Class  
 II Div 2 Groups F, G

## Dimensiones

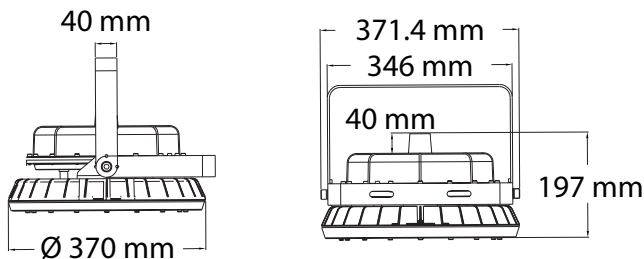


## Características técnicas

14000 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 K	Temperatura	0,99	Factor de potencia
100 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
6.2 Kg	Peso	80	CRI
		5	Años de garantía

\* Las luminarias cuentan con una certificación de ETL listed, bajo el estándar UL 1598:2021 Ed.5+R:18Jun2021 y UL 844:2012 Ed.13+R:11Oct2021 para luminarias de uso en áreas peligrosas.

## Datos fotométricos

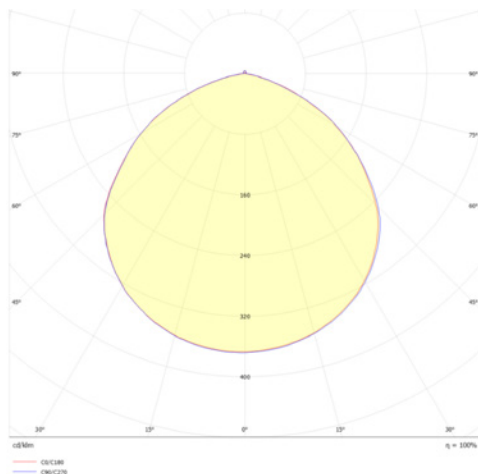

## Iconografía

