

Tub Micro


Ref. AIR1630N

Luminario de montaje en riel, fabricado en fundición de aluminio, color negro. Compatible con carril trifásico. Alta eficiencia lumínica. Difusor transparente.



on off	24°	100-240 Vca 50/60 Hz	UGR <25	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20		850°C	F	eco
				LED

Dimensiones

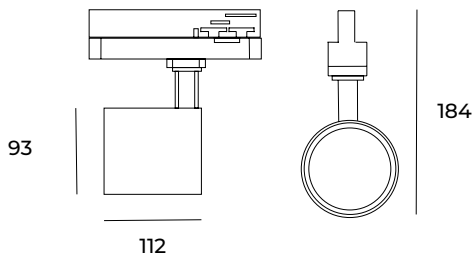


Características técnicas

2976 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0.95	Factor de potencia
24 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
1,33 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Deslizar el luminario sobre el riel y poner el seguro.

Datos fotométricos

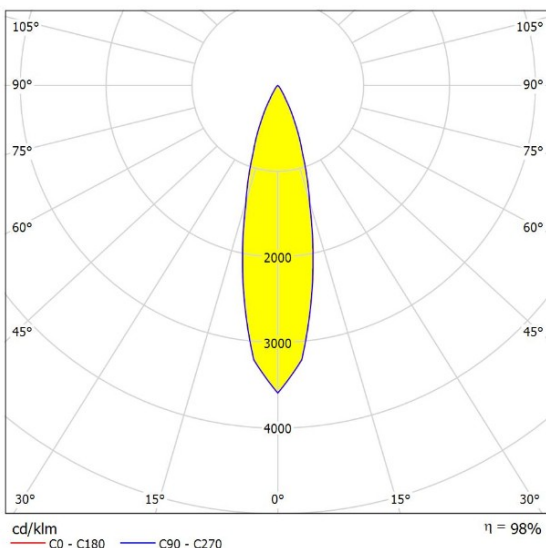

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
 502. Col. Polanco Sección V
 C.P. 11570 CDMX México
 55 7258 8822
 www.aurolighting.com.mx
 auro@aurolighting.com.mx