

# Unax


## Ref. AT3073CN

Luminario de empotrar en falso plafón, dirigible 360° y orientable 65°, con 24° de apertura, reflectores disponibles de 15° y 35°, fabricado en fundición de aluminio, Led COB CREE. Color negro. Driver dimeable por TRIAC.



IP 20	850°C	TRIAC	24°	UGR <25	Seguridad Fotobiológica 1	LED	eco
-------	-------	-------	-----	---------	---------------------------	-----	-----

### Dimensiones

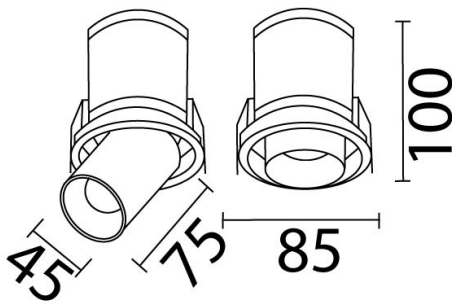

### Características técnicas

467 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
7 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.48 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Voltaje: 100-277V 50/60Hz

**Instalación:** Crear perforación de 75 mm y cablear el luminario. Subir los resortes y depositarlo dentro.

### Datos fotométricos

