


# Up Strip IP

## Ref. TLA3528IP65104

Tira de LED flexible cubierta con silicon para montaje en exterior. LED de alto brillo y bajo consumo. Adesivo de doble cara marca 3M. Rollo de 5 metros, 120 LEDs por metro. Certificación UL.



### Dimensiones

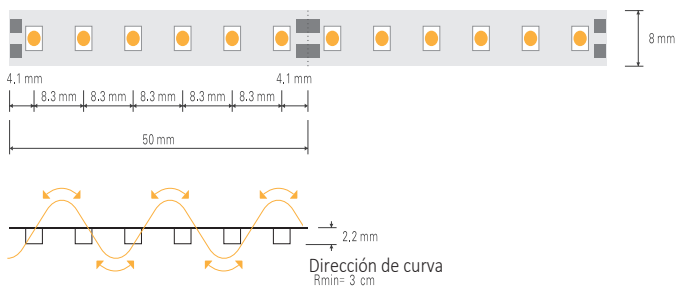


### Características técnicas

682 lm/m	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
9.6 W/m	Potencia	92	Rendimiento (%)
0 kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

**Instalación:** Limpiar la superficie, mida la longitud necesaria, , tirar del papel de liberación, fije en el lugar deseado, conectar a driver.

**Voltaje:** 24V DC

### Datos fotométricos

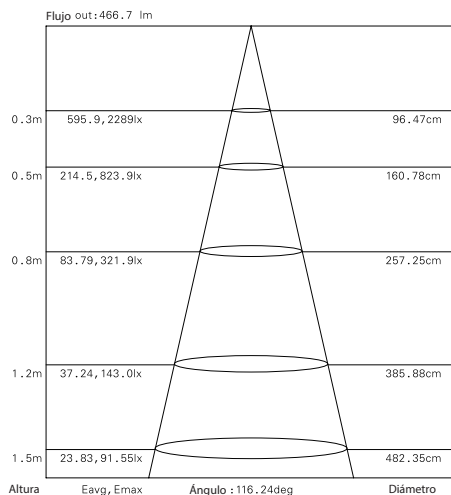

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
 Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502  
 Col. Polanco Sección V  
 C.P. 11570 CDMX México  
 55 7258 8822  
[www.aurolighting.com.mx](http://www.aurolighting.com.mx)  
[auro@aurolighting.com.mx](mailto:auro@aurolighting.com.mx)