

Tub micro


Ref. AIR1630B

Luminario de montaje en riel, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. Compatible con carril trifásico. Alta eficiencia lumínica. Difusor transparente.



on off	24°	100-240 Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20			

Dimensiones

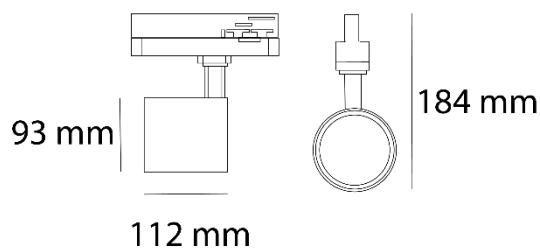

Características técnicas

3720 lm Lúmenes	50000 Horas de vida útil
3000 K Temperatura	0.95 Factor de Potencia
30 W Potencia	92 Rendimiento (%)
1.330 kg Peso	90 CRI
	2 Años de garantía

Accesorios disponibles

Reflector 15°: AA151720



Instalación: Deslizar el luminario sobre el riel y poner el seguro.

Datos fotométricos

