Ficha técnica

Z PANEL

Ref. AIT3350B

Luminario de empotrar en plafón o suspender, fabricado en policarbonato, marco acabado en blanco mate. Mica antiamarillamiento. Aplicación en oficinas, hospitales, hoteles, comercios, etc. Ahorro en mantenimiento. Mayor flujo de luz sostenido. LED marca EPISTAR.

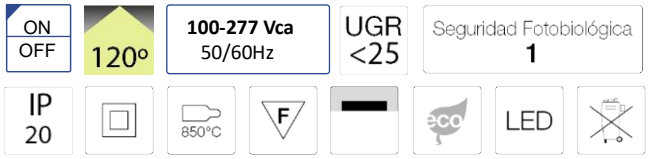

Dimensiones

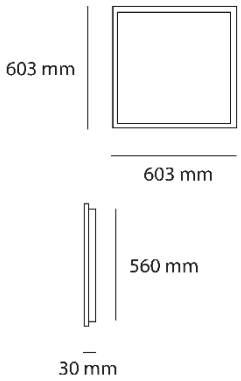

Instalación: Para plafón de 600x600 mm

características técnicas

5140 lm	lúmenes Nominales	50000	Horas de vida útil
3992 lm	Flujo lumínico	0.95	Factor de potencia
5000 K	Temperatura	92	Rendimiento (%)
40 W	Potencia	80	CRI
1.100 Kg	Peso	2	Años de garantía

Datos fotométricos

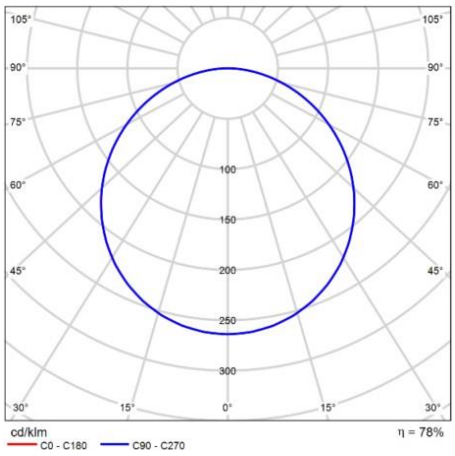

Normagrup
Sense of Technology

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
Col. Polanco Sección V
C.P. 11570 CDMX México
55 7228 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx