

NICCOLA


Ref. AIT5430DN01

Luminaria decorativa suspendida tipo cilindro, fabricado en aluminio terminado en dorado con spot en negro, chip led COB Bridgelux.



on off	24°	100-240 Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20			
	LED		

Dimensiones

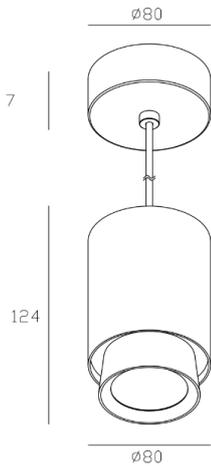

Características técnicas

1160 lm	Lumenes	50000	Horas de vida
3000 K	Temperatura	0.90	Factor de potencia
15 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.924 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Reflector de 35°: AA35541501 

Instalación: Colocar el anclaje de la base del luminario al plafón usando los tornillos y taquetes incluidos en el paquete, colocar la luminaria sobre el anclaje y asegurar con sus tornillos.

Datos fotométricos

