Ficha técnica

Oto

Ref. AT31283AON

Luminario de sobreponer en techo, dirigible 360º y orientable 90º, ángulo de 24º, fabricado en fundición de aluminio, color negro. Difusor transparente. LED marca CREE. Reflectores disponibles en 15º y 35º. Driver dimeable por 0-10V.

0-10 V | 24° | 100-277 Vca 50/60 Hz | UGR <25 | Seguridad Fotobiológica 1

IP 20 | 850°C | F | eco | LED

Optica de 15º - AA153128

Optica de 35º - AA353128

Dimensiones

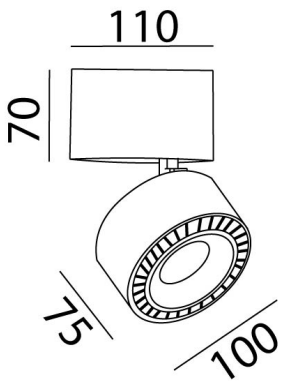

Instalación: Fijar la base a techo, cablear y enroscar el luminario a la base.

Características técnicas

2240 lm	Lúmenes
3000 K	Temperatura
28 W	Potencia
1.300 Kg	Peso
50000	Horas de vida útil
0,95	Factor de Potencia
92	Rendimiento (%)
90	CRI
2	Años de garantía

Datos fotométricos

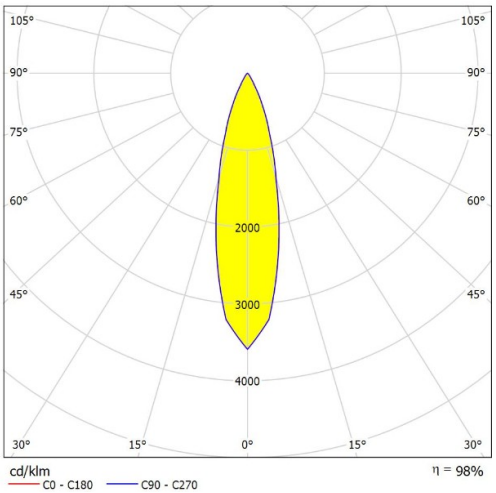

Normagrup
Sense of Technology

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
Col. Polanco Sección V
C.P. 11570 CDMX México
55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx