

LLUNA

Ref. AT3254B01

Luminaria tipo downlight para empotrar en plafón, fabricado en aluminio color blanco, optica de pc, chip led COB BRIDGELUX.




on off	24°	100-277Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1
IP 44			

Dimensiones




Cut out:
φ 125mm

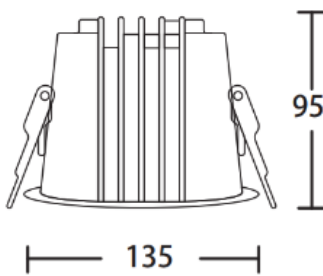

Instalación: Hacer un agujero redondo en el plafón de 125mm de diámetro, levantar los muelles e introducir la luminaria por el agujero

Datos fotométricos

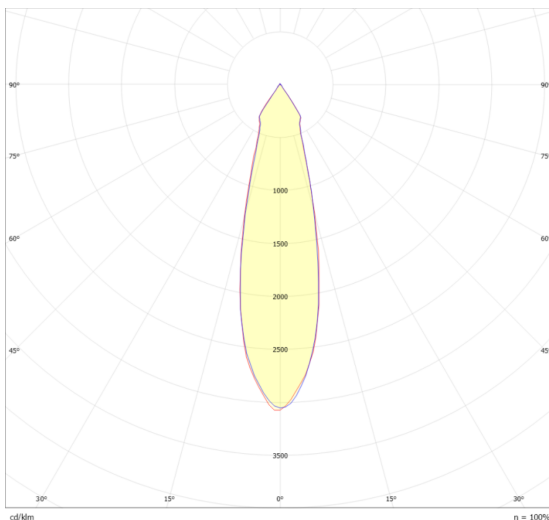

cd/m²
— C0/C180
— C90/C270



World Lighting
Technology Group

Características técnicas

2140 lm	Lumenes	50000	Horas de vida
4000 K	Temperatura	0.90	Factor de potencia
24 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.530 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Reflector de 50°: AA50324

