


Up Strip

Ref. TLA2835132

Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio. LED de alto brillo y bajo consumo. Adhesivo de doble cara marca 3M. Rollo de 5 metros, 120 LEDs por metro. Certificación UL.



Dimensiones

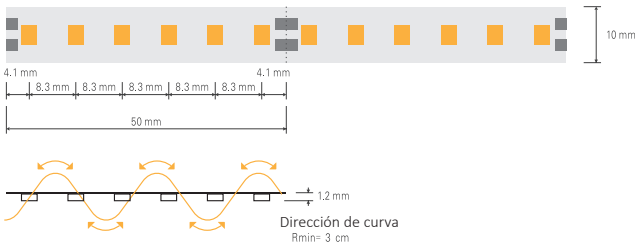


Características técnicas

1290 lm/m	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
2700 K	Temperatura	0.95	Factor de Potencia
12.8 W/m	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.120 kg	Peso	>90	CRI
		2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Conector para tiras de led 10mm: TLAC10

Compatible con



Instalación: Limpiar la superficie, mida la longitud necesaria, tirar del papel que cubre la tira adhesiva, fije en el lugar deseado, conectar a driver.

Datos fotométricos

