


Up Strip IP

Ref. TLA3528IP65104

Tira de LED flexible cubierta con silicon para montaje en exterior. LED de alto brillo y bajo consumo. Adhesivo de doble cara marca 3M. Rollo de 5 metros, 120 LEDs por metro. Certificación UL.



Dimensiones


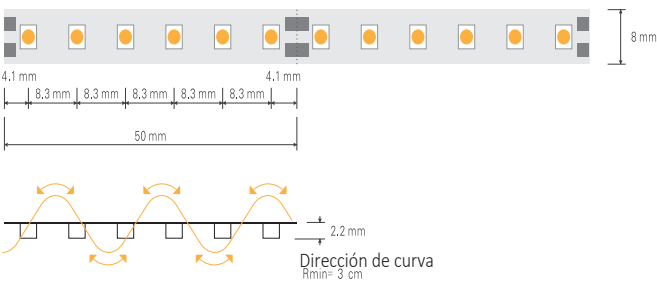


Características técnicas

765 lm/m	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
9.6 W/m	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.200 kg	Peso	>90	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Limpiar la superficie, mida la longitud necesaria, , tirar del papel de liberación, fije en el lugar deseado, conectar a driver.

Datos fotométricos

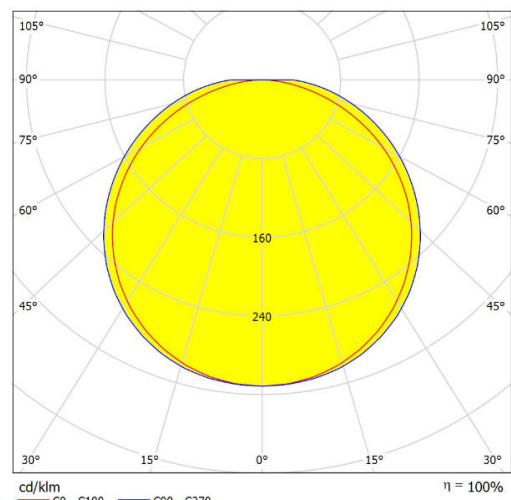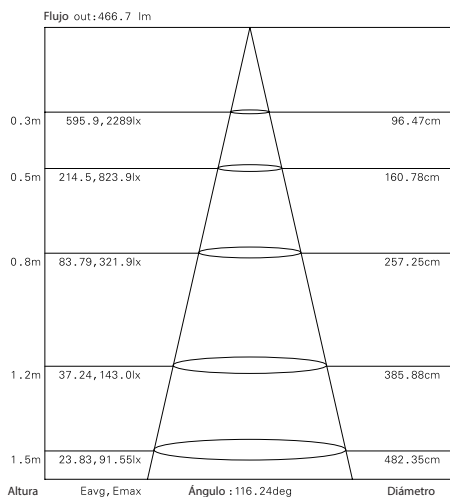

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
 Col. Polanco Sección V
 C.P. 11570 CDMX México
 55 7258 8822
 www.aurolighting.com.mx
 auro@aurolighting.com.mx