MARA



Características técnicas

Años de garantía


Ref. AIM1230B

Luminario para sobreponer a muro, fabricado en aluminio color blanco con spot de luz dirigible 180° y direccionable 90°, iluminación a muro con difusor de policarbonato, con switch independiente para cada salida de luz, LED marca CREE y EPISTAR.







Dimensiones



383 lm Lúmenes 50000 Horas de vida útil
3000K Temperatura 80 Factor de potencia
9 W Potencia 90 Rendimiento (%)
0,616 Kg Peso 80 CRI

Instalación: Adosar la luminaria al muro con los tornillos y taquetes incluidos en la caja del luminario.

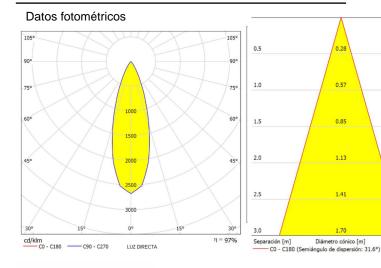



490 218

E(0°) E(C0)

15.8°

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Gral. Mariano Escobedo No. 353-A Oficina 502
Col. Polanco Sección V
C.P. 11570 CDMX México
55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx

