

# MARA SQ


## Ref. AIM1330B

Luminario para sobreponer a muro, fabricado en aluminio color blanco con spot de luz dirigible 180° y direccionable 90°, iluminación a muro con difusor de policarbonato, con switch independiente para cada salida de luz, LED marca CREE y EPISTAR.



on off	15°	100-240 Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica <b>1</b>
IP 20	□	F	I

### Dimensiones

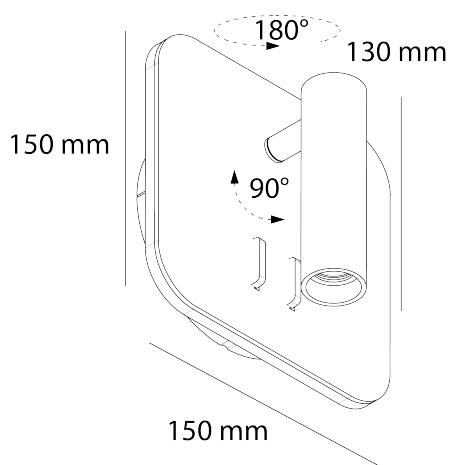

### Características técnicas

203 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0.95	Factor de Potencia
9 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.664 kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

### Accesorios disponibles

**Instalación:** Adosar la luminaria al muro con los tornillos y taquetes incluidos en la caja del luminario.

### Datos fotométricos

