


HIR

Ref. TLA2216244

Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio, LED de alto brillo y bajo consumo, adhesivo de doble cara marca 3M, rollo de 5 metros, 300 LEDs por metro.



Dimensiones

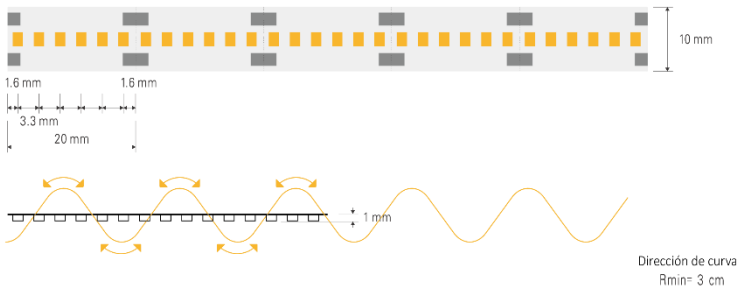

Características técnicas

2075 lm /m	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000K	Temperatura	0,90	Factor de potencia
24 W/m	Potencia	92	Rendimiento (%)
0,144 Kg	Peso	>90	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Fijar al perfil despegando el recubrimiento del pegamento detrás de la tira, cablear con su driver correspondiente.

Datos fotométricos

