Ficha técnica

LUNG

AURO Lighting

Ref. TLA28351353

Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio, LED de alto brillo y bajo consumo, adhesivo de doble cara marca 3M, rollo de 5 metros, 120 LEDs por metro.

DIM · UL · 120° · 24 Vcd · UGR <25 · Seguridad Fotobiológica 1 · IP 20 · 850°C · F · LED

Dimensiones

Dimensiones

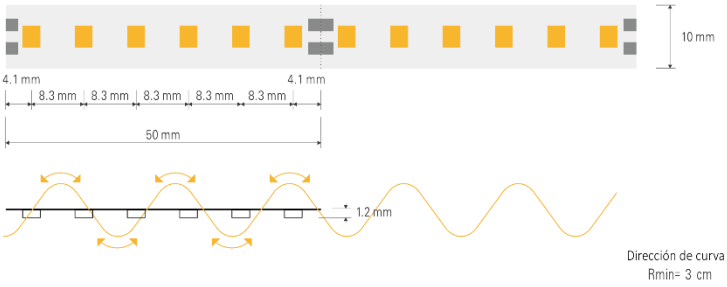

Características técnicas

1150 /m	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000K	Temperatura	0,90	Factor de potencia
13.5 W/m	Potencia	92	Rendimiento (%)
0,126 Kg	Peso	>90	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Fijar al perfil despegando el recubrimiento del pegamento detrás de la tira, cablear con su driver correspondiente.

Datos fotométricos

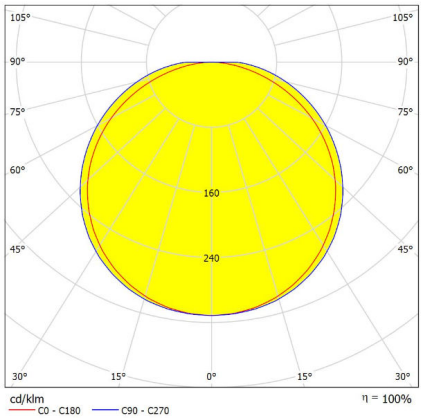

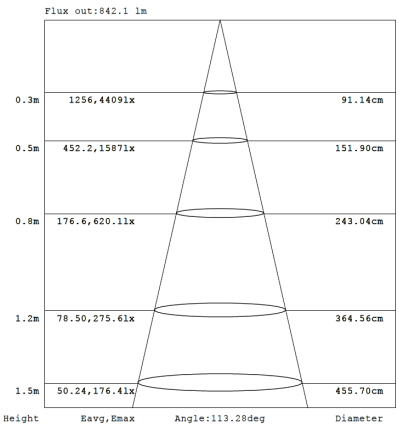

Normagrup
Sense of Technology

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Gral. Mariano Escobedo No. 353-A Oficina 502
Col. Polanco Sección V
C.P. 11570 CDMX México
55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx