


DOLGA

Ref. TLA2835243

Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio, LED de alto brillo y bajo consumo, adhesivo de doble cara marca 3M, rollo de 5 metros, 240 LEDs por metro. Certificación UL.



Dimensiones

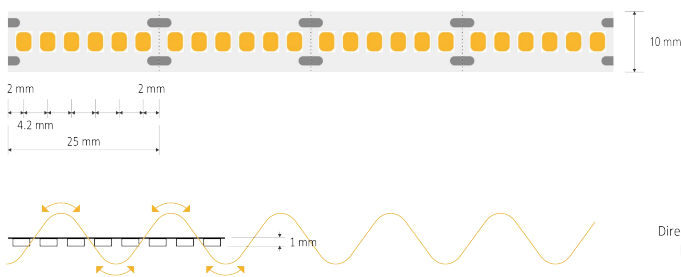


Características técnicas

2100 /m	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,90	Factor de potencia
24 W/m	Potencia	92	Rendimiento (%)
0,158 Kg	Peso	>90	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Fijar al perfil despegando el recubrimiento del pegamento detrás de la tira, cablear con su driver correspondiente.

Datos fotométricos

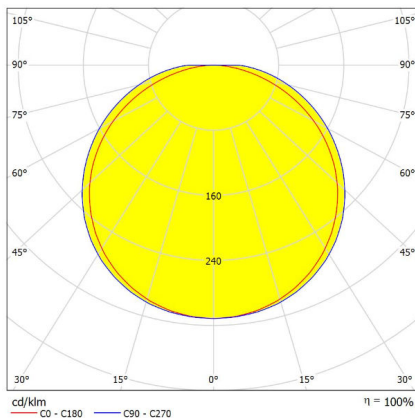

Height	Eavg, Emax	Angle: 113.28deg	Diameter
0.3m	1256,4409lx		91.14cm
0.5m	452,2,1587lx		151.90cm
0.8m	176,6,620.1lx		243.04cm
1.2m	78.50,275.6lx		364.56cm
1.5m	50.24,176.4lx		455.70cm