
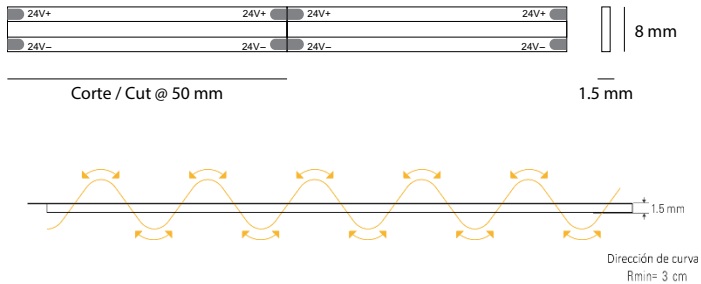


FADA


Ref. TLAN240114

Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio, LED de alto brillo y bajo consumo, adhesivo de doble cara marca 3M, rollo de 5 metros, tira de iluminación continua.

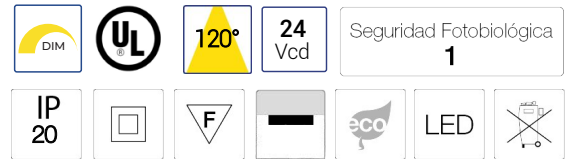

Instalación: Fijar al perfil despegando el recubrimiento del pegamento detrás de la tira, cablear con su driver correspondiente.

Datos fotométricos

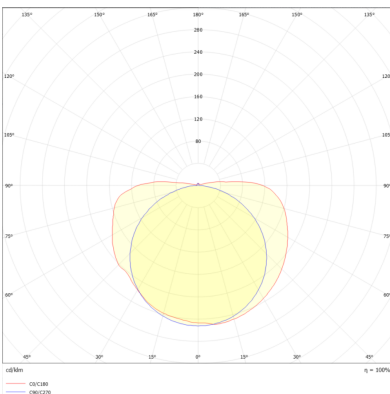

Características técnicas

1097 lm/m	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0,90	Factor de potencia
11 W/m	Potencia	92	Rendimiento (%)
0,128 Kg	Peso	>90	CRI
		2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Conector para tiras de led 8mm: TLAC08



Compatible con



PA16162



PA1616B2



PA23082



PA27112



PA22062